


Metalloberflächen

metal surfaces | surface en métal


Pulverbeschichtung | powder coating | revêtements par poudrage




9005M Tiefschwarz | pitch black | noir profond

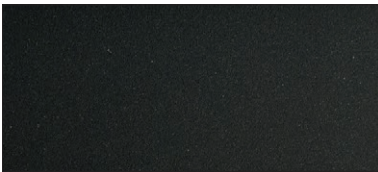

7021 Schwarz Struktur | textured black | noir structuré

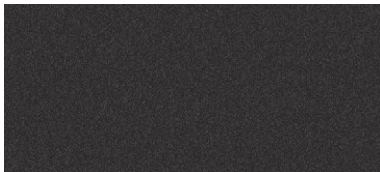

38M Anthrazit | anthracite | anthracite

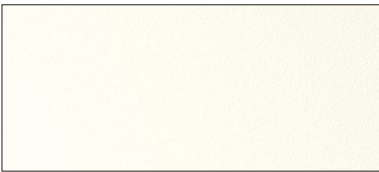

9016 Weiß | white | blanc



9001 Cremeweiß | cream white | blanc cassé



9002 Grauweiß | grey white | gris-blanc



35 Mokka-Anthrazit | mocca anthracite | moka anthracite



56 Champagner | champagne | champagne



55 Eloxalsilber | eloxal silver | gris élox

Chrom / Aluminium / Edelstahl

chrome / aluminium / stainless steel | chrome / aluminium / inox



4 Chrom | chrome | chrome

7 Aluminium poliert | polished aluminium | aluminium poli

6 Edelstahl poliert hochglänzend | polished stainless steel, high-gloss finish | inox poli extra-brillant

play
with
colour

Tools
for
creatives



radio

Preisgruppe 3 | price group 3 | groupe de prix 3




S3156




S3147




S3154

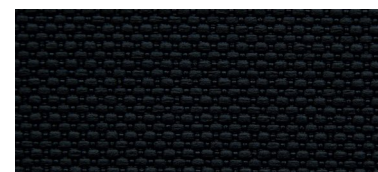

S3140

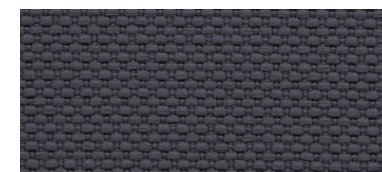


S3141

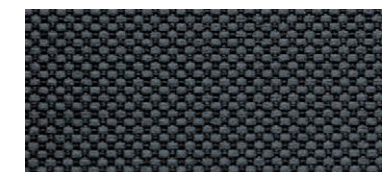

S3151




S3157

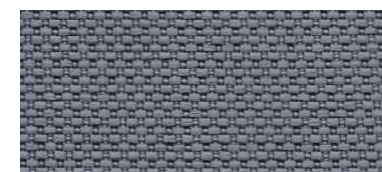


S3150




S3155

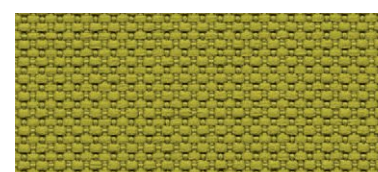


S3148

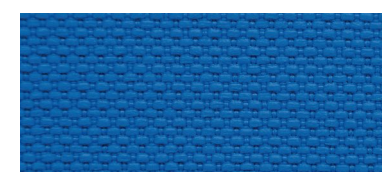

S3144

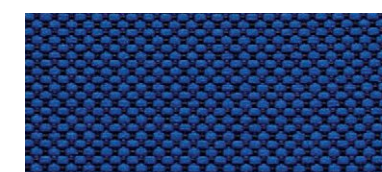

S3152

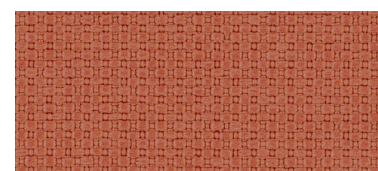

S3159



S3145



S3158

DE
100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 400 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM


EN
100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 400 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



step | step melange

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

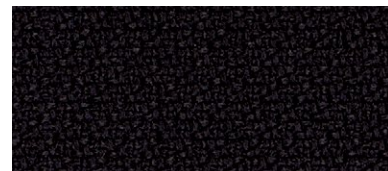


S4301



S4302



S4303

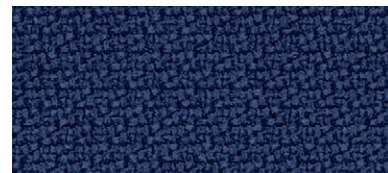

S4306




S4305




S4304



S4307

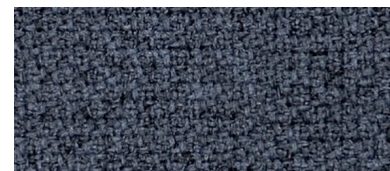

S4308

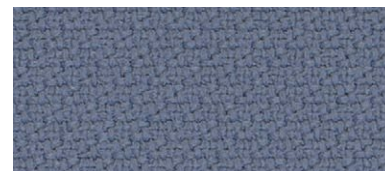


S4309



S4310



S4311

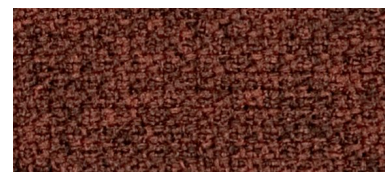

S4312

DE
100 % Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 335 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Desinfektionsmittelbeständig
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN
100 % Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 335 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Disinfectant-proof
Washable up to 60° C (shrinkage: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR
100 % Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 335 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Résistant aux produits désinfectants
Lavable à 60° C (contraction : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5



xtreme plus | x2 plus

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4201



S4207



S4202



S4203



S4246



S4208



S4209



S4240




S4245



S4215



S4243

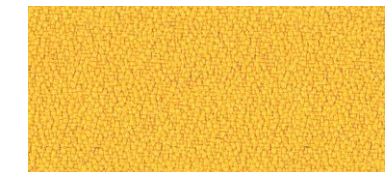

S4213



S4205

DE
100 % recyceltes Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % recycled polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester recyclé FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



roccia

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4710



S4712



S4725



S4714



S4728



S4726



S4713



S4720



S4715



S4727



S4721

DE

100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN

100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2


FR

100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 250 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 4 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



corte


Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

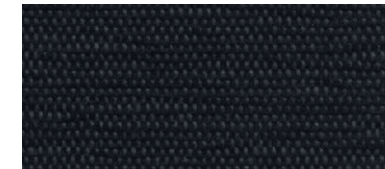

S5622




S5620

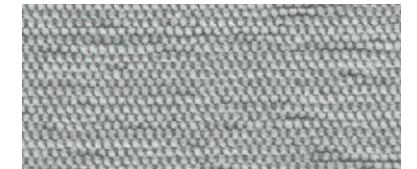


S5621



S5624

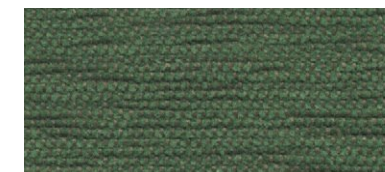

S5626

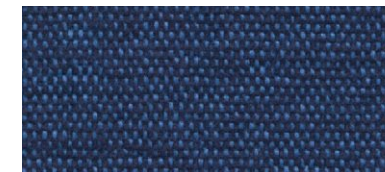

S5623



S5630



S5629



S5625



S5627



S5628

DE

100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 370 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN

100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 370 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR

100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 370 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1, TR1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM




foster / moore / auckland


Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



foster

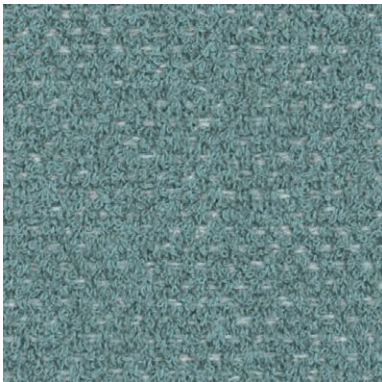

S5723

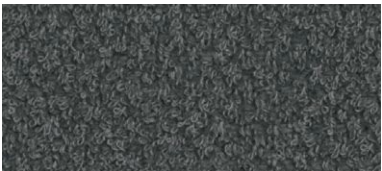


S5720



S5722




S5721

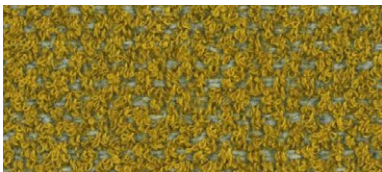


S5724


moore

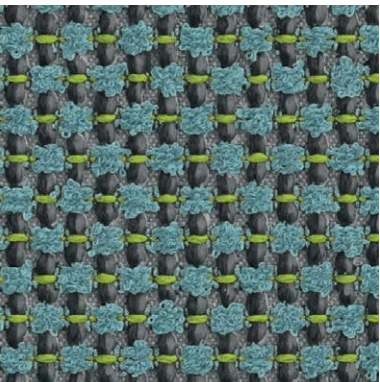

S5744

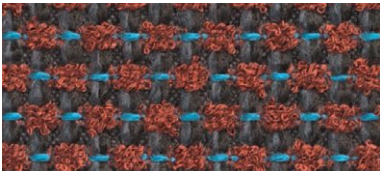

S5742

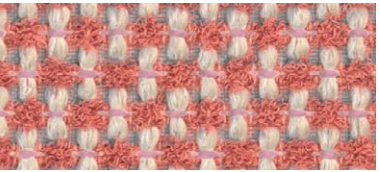

S5743




S5740



S5741


auckland

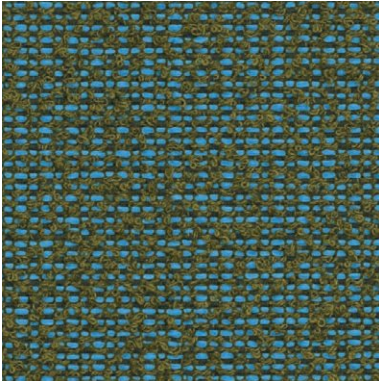


S5731




S5730

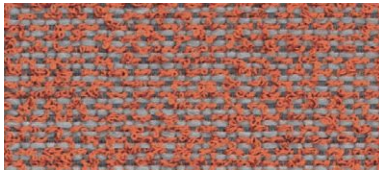

S5734

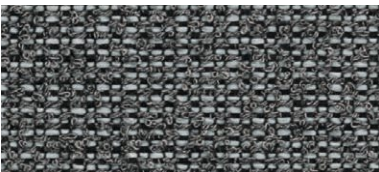

S5732

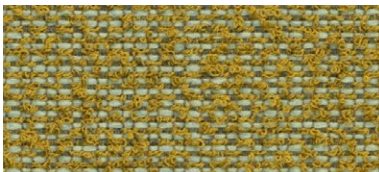

S5733

foster

DE
97 % recycles Polyester FR,
3 % Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm, Gewicht 531 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Waschbar bis 70°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN
97 % recycled polyester FR,
3 % polyester FR
Fabric width: 141 cm, weight: 531 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Washable up to 70°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR
97 % polyester recyclé FR, 3 % polyester FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 531 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Lavable à 70°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5



moore

DE
100 % recycles Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm,
Gewicht 592 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 50°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

EN
100 % recycled polyester FR
Fabric width: 141 cm,
weight: 592 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 50°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR
100 % polyester recyclé FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 592 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 50°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5



auckland

DE
76 % recycles Polyester FR,
24 % Polyester FR
Stoffbreite: 141 cm, Gewicht 499 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Waschbar bis 70°C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5


EN
76 % recycled polyester FR,
24 % polyester FR
Fabric width: 141 cm, weight: 499 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Washable up to 70°C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5

FR
76 % polyester recyclé FR, 24 % polyester FR
Largeur du tissu : 141 cm, poids : 499 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Lavable à 70°C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM
BS 5852 CRIB 5




tempt

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

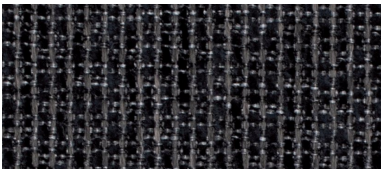

S5555

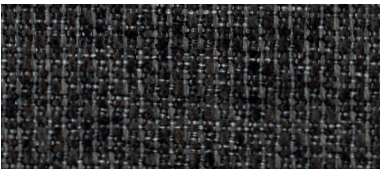

S5550



S5556



S5551




S5557



S5559



S5558

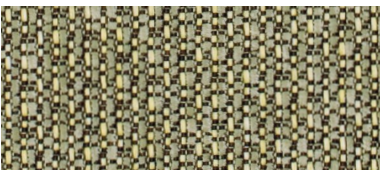

S5554

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2

EN


100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 90.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR


100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 90.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2




Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

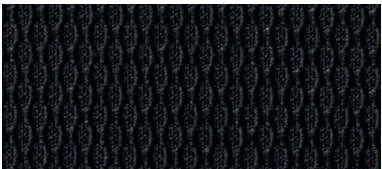

S5801

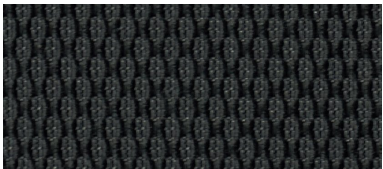

S5802

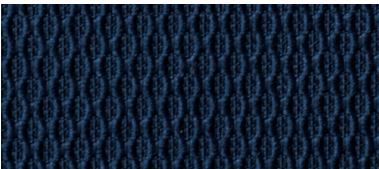

S5803

DE

72 % Cradura™, 16 % Wolle,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

EN


72 % Cradura™, 16 % Wool,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability: EN 1021-1/2



FR

72 % Cradura™, 16 % laine,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 500.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité : EN 1021-1/2

Kunstleder | synthetic leather |
cuir synthétique

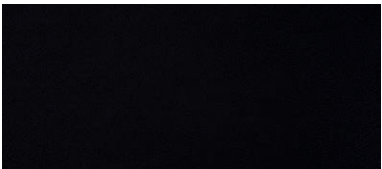

K5535

Preisgruppe 5 | price group 5 |
groupe de prix 5

DE

90 % PVC-Compound,
10 % PES/BW-Gestrick
Stoffbreite: 137 cm, Gewicht: 650 g/m²

EN

90 % PVC compound,
10 % PES/CO-knitted fabric
Fabric width: 137 cm, weight: 650 g/m²

FR

90 % PVC compound,
et à 10 % de PES/CO-tissu tricoté
Largeur du tissu : 137 cm, poids : 650 g/m²



antistatic

Stoff | fabric | tissu



S6614

Preisgruppe 6 | price group 6 |
groupe de prix 6

DE

29 % Wolle, 60 % Polypropylen,
10 % Viskose, 1 % Carbonfaser
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 385 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Feuersicherheit: EN 1021-1/2

EN

29 % wool, 60 % polypropylene,
10 % viscose, 1 % carbon fibre
Fabric width: 140 cm, weight: 385 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Flammability: EN 1021-1/2


FR

29 % laine, 60% polypropylène,
10 % viscose, 1% fibre de carbone
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 385 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Inflammabilité : EN 1021-1/2




touch

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

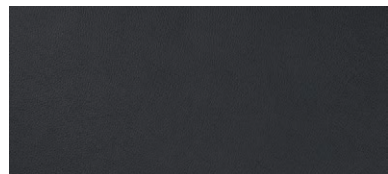


K5160

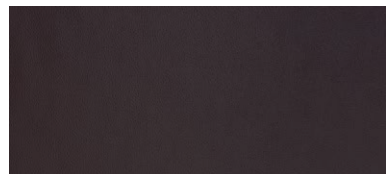


K5161



K5162

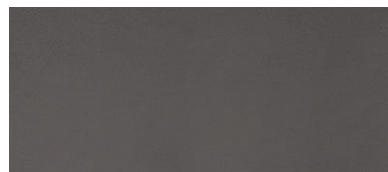


K5163

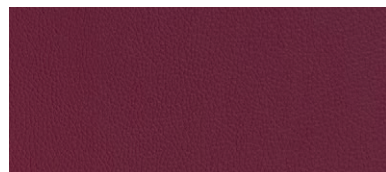


K5164



K5165

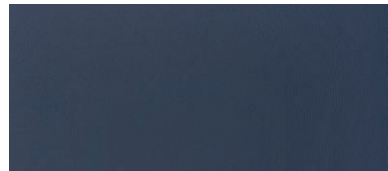

K5166

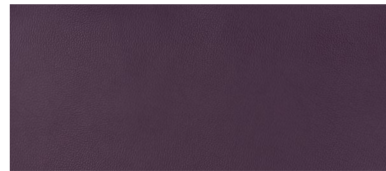


K5167




K5168



K5169

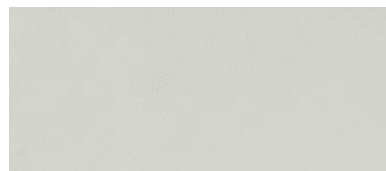

K5170

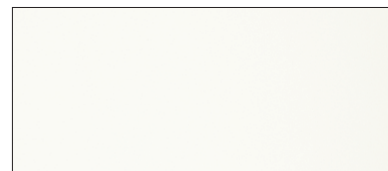

K5171

DE
60 % Polyurethan, 20 % Polyester,
20 % Baumwolle; PVC-frei
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 571 g/m²
Scheuerfestigkeit: 200.000 Martindale
Urinbeständig
8 Jahre Hydrolyse-Garantie
Desinfektionsmittel-Beständigkeit:
DMG1 (Alkohole), DMG2 (Aldehyde)
DMG3 (Quaternäre Ammoniumverbindungen)
DMG4 (Sauerstoffabspalter/Peroxide)
DMG5 (Alkylamine)
Waschbar bis 30° C
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
60 % polyurethan, 20 % polyester,
20 % cotton; free of PVC
Fabric width: 140 cm, weight: 571 g/m²
Abrasion resistance: 200.000 Martindale
Urin proof
8 years hydrolysis warranty
Disinfectant resistance:
DMG1 (alcohols), DMG2 (aldehydes)
DMG3 (quaternary ammonium compounds)
DMG4 (oxygen releaser/peroxide)
DMG5 (alkylamines)
Washable up to 30° C
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
60 % polyuréthane, 20 % polyester,
20 % coton; ne contient pas de PVC
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 571 g/m²
Résistance à l'abrasion : 200.000 Martindale
Résistant à l'urine
8 ans de garantie d'hydrolyse
Résistance aux produits désinfectants :
DMG1 (alcools), DMG2 (aldéhydes)
DMG3 (composés ammonium quaternaires)
DMG4 (séparateur d'oxygène/peroxydes)
DMG5 (alkylamines)
Lavable à 30° C
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

skai parotega NF

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



K5100



K5101



K5102




K5103



K5104



K5105

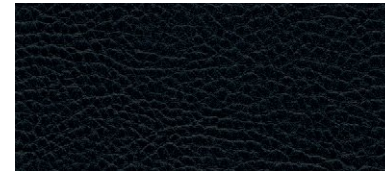

K5106

DE
85 % PVC-Compound, 15 % Baumwolle
Stoffbreite: 137 cm,
Gewicht: 780 g/m² +/- 50 g
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale
Blut- und urinbeständig
Desinfektionsmittelbeständig
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
85 % PVC compound, 15 % cotton
Fabric width: 137 cm,
weight: 780 g/m² +/- 50 g
Abrasion resistance: 300.000 Martindale
Blood and urin proof
Disinfectant proof
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
85 % PVC compound, 15 % coton
Largeur du tissu : 137 cm,
poids : 780 g/m² +/- 50 g
Résistance à l'abrasion : 300.000 Martindale
Résistant au sang et à l'urine
Résistant aux désinfectants
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102-1 B1, DIN 4102-1 B2
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



reverse side




blazer

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6



K6214

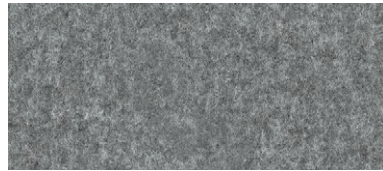

K6202



K6213



K6204



K6208




K6210



K6215



K6206

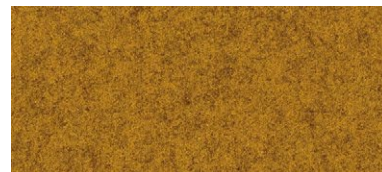

K6209



K6216



K6212



K6217

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
100 % Virgin Wool
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
100 % Laine vierge
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2




blazer lite


Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6



Nur für Paravents & Paneele | For screens and panels only | Uniquement pour paravents et panneaux

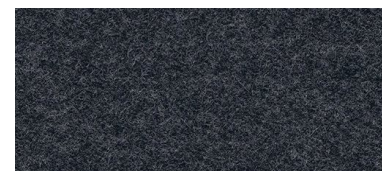

K6260

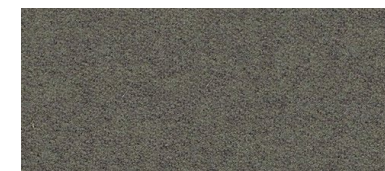

K6259



K6252



K6256




K6258



K6254



K6253

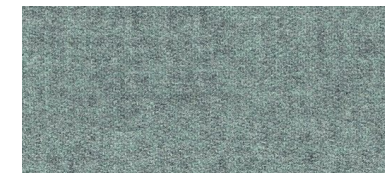

K6261

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 170 cm, Gewicht: 355 g/m²
Feuersicherheit:
EN 13501-1 Class B/s1/d0


EN
100 % Virgin Wool
Fabric Width: 170 cm, weight: 355 g/m²
Flammability:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

FR
100 % Laine vierge
Largeur du tissu : 170 cm, poids : 355 g/m²
Inflammabilité :
EN 13501-1 Class B/s1/d0


elmosoft

Leder / Leather / Cuir

Preisgruppe 9 | price group 9 | groupe de prix 9

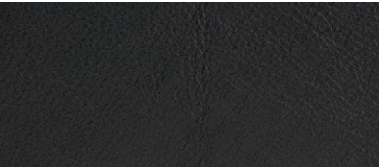


L9971

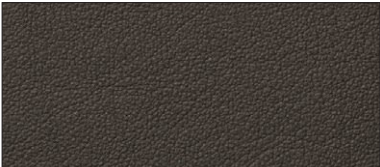


L9973




L9972

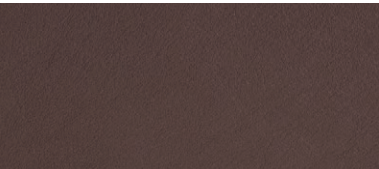

L9976

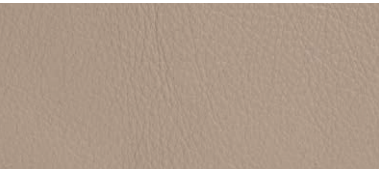

L9974

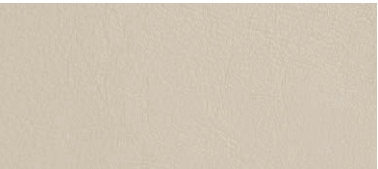

L9975

DE
Semi-Anilin-Leder, chromfrei gegerbt (FOC),
durchgefärbt, naturnarbig
Durchschnittsmaß je Haut: ca. 5 m²
Stärke: 1,1 – 1,3 mm
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

EN
Semi-aniline finish, tanned chrome-free (FOC),
dyed through, natural grain
Average measurement per hide and
production lot: about 5 m²
Average substance: 1,1 – 1,3 mm
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

FR
Cuir semi-aniline, tannage sans chrome (FOC),
teint dans la masse, fleur naturelle
Dimension moyenne par peau : env. 5 m²
Epaisseur : 1,1 – 1,3 mm
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
DIN 4102-1 B1
DIN 53438 part 3
EN 1021-1-2
BS 5852 CRIB 5
UNI 9175

