



BEZUGSMATERIALIEN |

2 INHALT

04

PHOENIX

- 0 Standard
- 1 Partnerkollektion

100% Polyester
100.000 (Martindale)

06

URBAN

- 1 Standard
- 2 Partnerkollektion

100% recyceltes Polyester
100.000 (Martindale)

08

FLEX (ARUBA)

- 1 Standard
- 3 TUBE
NETWORK

100% Polyester
80.000 (Martindale)

10

GO CHECK

- 1 Standard
- 2 Partnerkollektion

100% Trevira CS
80.000 (Martindale)

12

GRAVITY

- 1 Standard
- 2 Partnerkollektion

100% Polyester
80.000 (Martindale)

14

RIVET

- 1 Standard
- 2 Partnerkollektion

100% recyceltes Polyester
80.000 (Martindale)

16

SKAI EVIDA

- 2 Standard

Kunstleder
DIN EN ISO 5470-2:>50.000 (Martindale)

18

FAME

- 2 Standard
- 3 Partnerkollektion

95% Kammgarnschurwolle
5% Polyamid
200.000 (Martindale)

20

CLIMATEX ULTRA

- 2 Standard
- 3 Partnerkollektion

72% Cradura
16% Wolle
12% Lenzing
500.000 (Martindale)

22

PATINA

- 2 Standard
- 3 Partnerkollektion

69% Wolle
22% Flachs
8% Polyamid
100.000 (Martindale)

24

TEMPT

- 3 Standard
- 4 Partnerkollektion

100% Polyester
90.000 (Martindale)

26

FLOYD

- 4 Standard
- 5 Partnerkollektion

45% Wolle
50% Polyester
5% Nylon
50.000 (Martindale)

28

BLAZER

- 4 Standard
- 5 Partnerkollektion

100% Schurwolle
50.000 (Martindale)

30

Leder L1020

- 6 Standard
- 7 Partnerkollektion

glatt / perforiert

4 PHOENIX

D**Besondere Merkmale**

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik

Verwendungsbereich
 Objektqualität
Material

100% Polyester, nicht
schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

400 g/lfd. Meter +/- 5%

Breite

ca. 140 cm +/- 2%

Scheuertouren

100.000 (Martindale)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard

Reibechtheit

Nass: 4+
Trocken: 4+
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6+ (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

NL**Bijzondere kenmerken**

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik

Toepassingsgebied
 Projecten
Materiaal

100% Polyester, bevat kleurstof
zonder zware metalen

Gewicht

400 g/per. mtr. +/- 5%

Breedte

ca. 140 cm +/- 2%

Slijtvastheid

100.000 (Martindale)

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4+
Droog: 4+
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6+ (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of
met speciaalschuim.

UK**Features**

- High resistance
- Smooth touch

Fields of application
 Contract furnishing
Material

100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight

400 g/lin. m. +/- 5%

Width

approx. 140 cm +/- 2%

Abrasion resistance

100.000 (Martindale)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard

Fastness to Rubbing

Wet: 4+
Dry: 4+
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6+ (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
Professionally dry cleaning or
use of appropriate upholstery
shampoo.

F**Caractéristique**

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition

100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids

400 g/par mètre +/- 5%

Largeur

environ 140 cm +/- 2%

Résistance à l'abrasion

100.000 (Martindale)

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard

Solidité au Frottement


Mouillé: 4+
Sec: 4+
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6+ (ISO 105-B02)

Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Nettoyage à sec professionnel
Autrement, à nettoyer à l'aide d'un
produit approprié pour des tissus
d'ameublement.




0 PHOENIX Standard


5



Scuba YP082

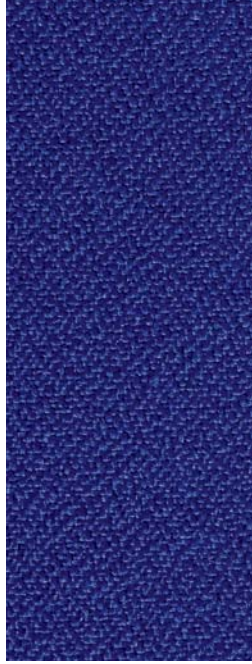


Ocean YP100

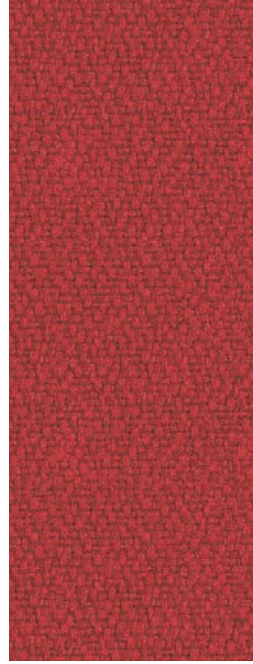

Calypso YP106




Paseo YP019

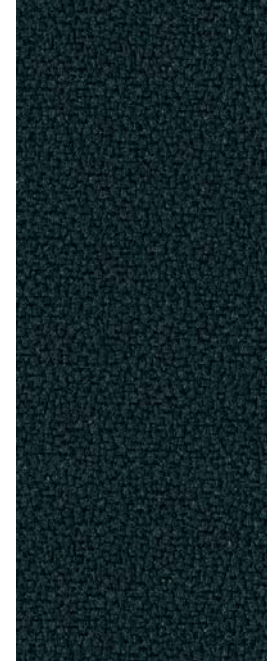


Havanna YP009


1 PHOENIX Partnerkollektion (Auszug)

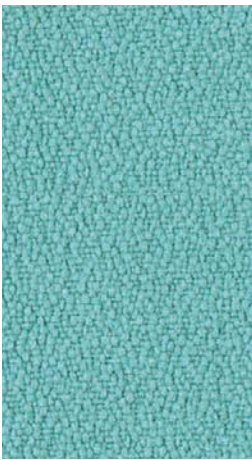


Campeche YP112

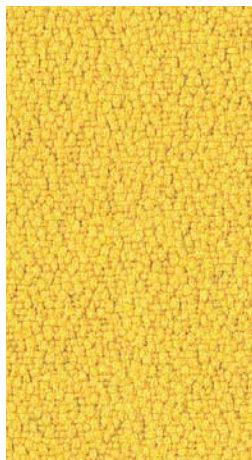

Solano YP110

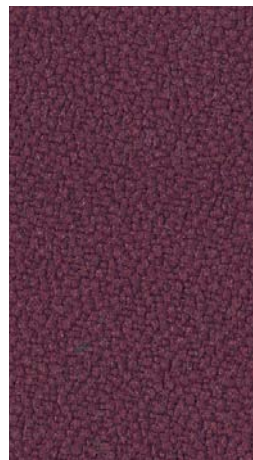

Guyana YP051

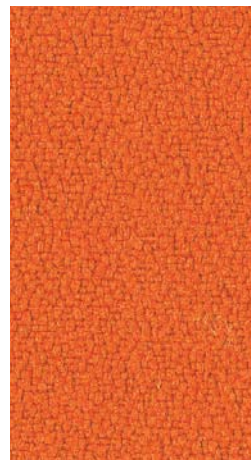

Olympic YP113



Nougat YP111



Blizzard YP081



Sombrero YP046

Auszug – Alle Farben der PHOENIX Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an. Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de PHOENIX-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan. Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the PHOENIX-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card. Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection PHOENIX, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale. Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

6 URBAN

D**Besondere Merkmale**

- Second Nature™ recycled
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel
- Schwer entflammbar

Verwendungsbereich
 Objektqualität
Material

100% Recycled Polyester FR
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht

450 g/lfd. Meter +/- 5%

Breite

ca. 140 cm +/- 2%

Scheuertouren

100.000 (Martindale)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4+
Trocken: 4+
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

NL**Bijzondere kenmerken**

- Second Nature™ recycled
- Hoge spannings capaciteit
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel
- Vlamvertragend

Toepassingsgebied
 Projecten
Materiaal

100% Gerecycled Polyester FR
bevat kleurstof zonder zware metalen

Gewicht

450 g/per. mtr. +/- 5%

Breedte

ca. 140 cm +/- 2%

Slijtvastheid

100.000 (Martindale)

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4+
Droog: 4+
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6 (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.

UK**Features**

- Second Nature™ recycled
- High resistance
- EU Ecolabel
- Flame retardant

Fields of application
 Contract furnishing
Material

100% Recycled Polyester FR
Non metallic dyestuffs

Weight

450 g/per. mtr. +/- 5%

Width

approx. 140 cm +/- 2%

Abrasion resistance

100.000 (Martindale)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4+
Dry: 4+
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
If necessary, wipe with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.

F**Caractéristique**

- Second Nature™ recycled
- Haute résistance
- Certifié selon EU Ecolabel
- Non inflammable

Application
 Haute qualité – Collectivité
Composition

100% Polyetser Recyclé FR
Teintures non métalliques

Poids

450 g/lin. m. +/- 5 %

Largeur

environ 140 cm +/- 2%

Résistance à l'abrasion

100.000 (Martindale)

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1 Schwer entflammbar
Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement


Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6 (ISO 105-B02)

Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Si nécessaire, essuyez avec un chiffon humide. Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



1 URBAN Standard



Bedsit YN158



Streetsmart YN209



Congestion YN079




Square YN207



Subway YN009

2 URBAN Partnerkollektion (Auszug)

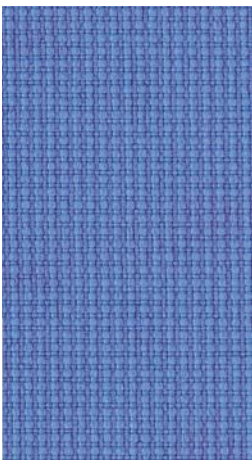

Metropolis YN097



Freeway YN211



Living YN108




Nightowl YN210



Underground YN145



Avenue YN148

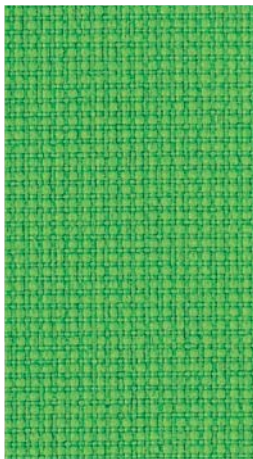

Uptown YN200

Auszug – Alle Farben der URBAN Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de URBAN-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the URBAN-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection URBAN, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

8 FLEX / TUBE / NETWORK Kollektion

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Haptik • Atmungsaktives Gewebe	• Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd • Hoge spannings capaciteit • Zachte haptik • Ademende stof	• Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified • High resistance • Smooth touch • Breathable fabric	• Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié • Haute résistance • Doux, toucher agréable • Tissu respirant
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material FLEX: 100% Polyester TUBE: 100% Polyester auf PU-Schaumträger NETWORK: 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal FLEX: 100% Polyester TUBE : 100% Polyester op de PU-schuim NETWORK: 100% Polyester bevat kleurstof zonder zware metalen	Material FLEX: 100% Polyester TUBE: 100% Polyester cushioned on PU-Foam NETWORK: 100% Polyester non metallic dyestuffs	Composition FLEX: 100% Polyester TUBE: 100% Polyester sur mousse PU NETWORK: 100% Polyester teintures non métalliques
Gewicht FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5% TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5% NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht FLEX: 680 g/lfd. Meter +/- 5% TUBE: 1200 g/lfd. Meter +/- 5% NETWORK: 510 g/lfd. Meter +/- 5%	Weight FLEX: 680 g/lin. m. +/- 5% TUBE: 1200 g/lin. m. +/- 5% NETWORK: 510 g/lin. m. +/- 5%	Poids FLEX: 680 g/par mètre +/- 5% TUBE: 1200 g/par mètre +/- 5% NETWORK: 510 g/par mètre +/- 5%
Breite FLEX: ca. 150 cm +/- 2% TUBE: ca. 138 cm +/- 2% NETWORK: ca. 160 cm +/- 2%	Breedte FLEX: ca. 150 cm +/- 2% TUBE: ca. 138 cm +/- 2% NETWORK: ca. 160 cm +/- 2%	Width FLEX: approx. 150 cm +/- 2% TUBE: approx. 138 cm +/- 2% NETWORK: approx. 160 cm +/- 2%	Largeur FLEX: environ 150 cm +/- 2% TUBE: environ 138 cm +/- 2% NETWORK: environ 160 cm +/- 2%
Scheuertouren 80.000 (Martindale) NETWORK: 70.000 (Martindale)	Slijtvastheid 80.000 (Martindale) NETWORK: 70.000 (Martindale)	Abrasion resistance 80.000 (Martindale) NETWORK: 70.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 80.000 (Martindale) NETWORK: 70.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) CA TB 117-2013 Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) Cal. Tech. Bull. 117, Sec. E Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) CA TB 117-2013 Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5-7 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5-7 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5-7 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5-7 (ISO 105-B02)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Professionally dry cleaning or use of appropriate upholstery shampo	Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel Autrement, à nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



1 FLEX Standard (ARUBA)

9



66065 (912)




68056 (920)



64089 (930)



60025 (941)

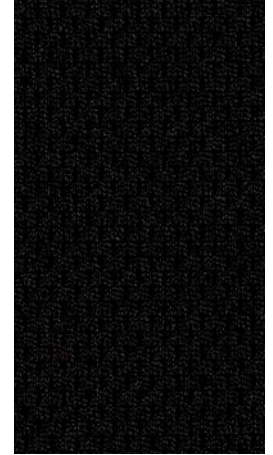

60999 (950)

3 TUBE



Tansanit 9120



Smaragd 9200



Grenadine 9300



Perlit 9410



Kosmos 9500

NETWORK




Tansanit N 12



Smaragd N 20



Grenadine N 30

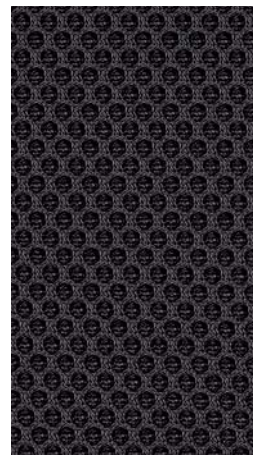


Perlit N 41



Kosmos N 50

10 GO CHECK

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert • Hohe Strapazierfähigkeit • Schwer entflammbar • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	• Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd • Hoge spannings capaciteit • Vlamvertragend • Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel	• Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified • High resistance • Flame retardant • EU Ecolabel	• Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié • Haute résistance • Non inflammable • Certifié selon EU Ecolabel
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Trevira CS nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% Trevira CS bevat kleurstof zonder zware metalen	Material 100% Trevira CS Non metallic dyestuffs	Composition 100% Trevira CS Teintures non métalliques
Gewicht 435 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 435 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 435 g/lin. m. +/- 5%	Poids 435 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 80.000 (Martindale)	Slijtvastheid 80.000 (Martindale)	Abrasion resistance 80.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 80.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-502: M1 Non inflammable Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-502: M1 Non inflammable Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-502:M1 Non inflammable Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 DIN 4102 B1 Schwer entflammbar NFP 92-502:M1 Non inflammable Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5-8 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5-8 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5-8 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5-8 (ISO 105-B02)
Pilling 5 (ISO 12945-2)	Pilling 5 (ISO 12945-2)	Pilling 5 (ISO 12945-2)	Boulochage 5 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



1 GO CHECK Standard

11



60080



66137



64175



60084



60999 (GO UNI)

2 GO CHECK Partnerkollektion (Auszug)



61138



68153



63079



61143



66139



61140



64171

Auszug – Alle Farben der GO CHECK Partnerkollektion finden Sie unter www.gabriel.dk oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de GO CHECK-collectie kunt u terecht op de website www.gabriel.dk of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the GO CHECK-collection please visit the website www.gabriel.dk or ask for the original sample card.


Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection GO CHECK, visitez le site www.gabriel.dk ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

12 GRAVITY

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche, angenehme Haptik	• Hoge spannings capaciteit • Zachte aangename haptik	• High resistance • Smooth touch	• Haute résistance • Doux, toucher agréable
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% Polyester bevat kleurstof zonder zware metalen	Material 100% Polyester non metallic dyestuffs	Composition 100% Polyester teintures non métalliques
Gewicht 415 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 415 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 415 g/lin. m. +/- 5%	Poids 415 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 80.000 (Martindale)	Slijtvastheid 80.000 (Martindale)	Abrasion resistance 80.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 80.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 7176 Low Hazard Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Low Hazard Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 7176 Low Hazard Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4 Droog: 4 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 6 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 6 (ISO 105-B02)	Light Fastness 6 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 6 (ISO 105-B02)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



1 GRAVITY Standard


13




Almond CPC10



Brook CPC04

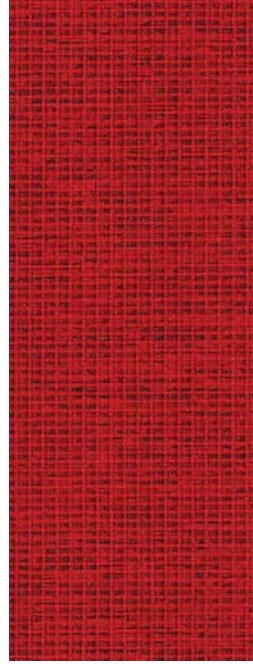

Tulip CPC25

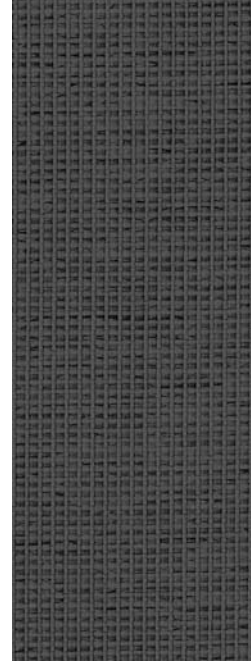

Slate CPC16



Black CPC31


2 GRAVITY Partnerkollektion (Auszug)




Wheat CPC21



Sunni CPC20

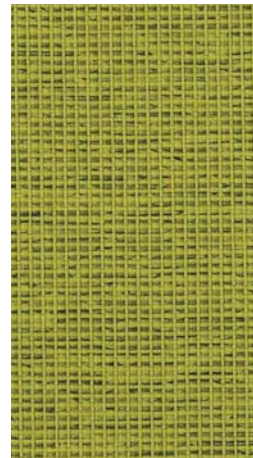

Gooseberry CPC07

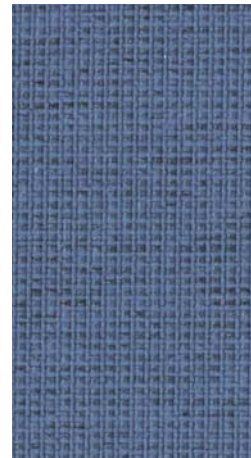

Dewdrop CPC05



Dove CPC17



Chocolate CPC24



Petal CPC01

Auszug – Alle Farben der GRAVITY Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an. Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de GRAVITY-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan. Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the GRAVITY-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card. Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection GRAVITY, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale. Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

14 RIVET

D**Besondere Merkmale**

- Besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel

Verwendungsbereich

Objektqualität

Material

100% Repreve Recyceltes Polyester
nicht schwermetalhaltige
Farbstoffe

Gewicht

390 g/lfd. Meter +/- 5%

Breite

ca. 140 cm +/- 2%

Scheuertouren

80.000 (Martindale)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettestest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab

Reibechtheit

Nass: 4
Trocken: 4
(ISO 105-X12)

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
Bei Bedarf mit einem feuchtem
Tuch abwischen oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

NL**Bijzondere kenmerken**

- Bestaat te 100 % uit Post-Consumer-Polyester
- Hoge spannings capaciteit
- Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel

Toepassingsgebied

Projecten

Material

100% Repreve Gerecycled Polyester
bevat kleurstof zonder zware
metalen

Gewicht

390 g/per. mtr. +/- 5%

Breedte

ca. 140 cm +/- 2%

Slijtvastheid

80.000 (Martindale)

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 7176 Low Hazard
Brandwerendheid hangt of van het
gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid bij wrijven

Nat: 4
Droog: 4
(ISO 105-X12)

Kleurechtheid

6 (ISO 105-B02)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
Wanneer nodig afnemen
met een vochtige doek of met
speciaalschuim.

UK**Features**

- Made from 100 % post-consumer recycled polyester
- High resistance
- EU Ecolabel

Fields of application

Contract furnishing

Material

100% Repreve Recycled Polyester
non metallic dyestuffs

Weight

390 g/lin. m. +/- 5%

Width

approx. 140 cm +/- 2%

Abrasion resistance

80.000 (Martindale)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
Flame retardant performance is
dependent upon the foam used

Fastness to Rubbing

Wet: 4
Dry: 4
(ISO 105-X12)

Light Fastness

6 (ISO 105-B02)

Cleaning

Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp
cloth or use of appropriate
upholstery shampoo.

F**Caractéristique**

- Fabriqué en polyester recyclé à 100 % après consommation
- Haute résistance
- Certifié selon EU Ecolabel

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition

100% Repreve Polyester Recyclé
teintures non métalliques

Poids

390 g/par mètre +/- 5%

Largeur

environ 140 cm +/- 2%

Résistance à l'abrasion

80.000 (Martindale)

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
Performance de flammabilité
dépend de la mousse utilisée

Solidité au Frottement


Mouillé: 4
Sec: 4
(ISO 105-X12)

Solidité à la Lumière

6 (ISO 105-B02)


Nettoyage

Aspirer régulièrement.
Essuyez avec un chiffon humide
ou à l'aide d'un produit approprié
pour des tissus d'ameublement.



1 RIVET Standard

15

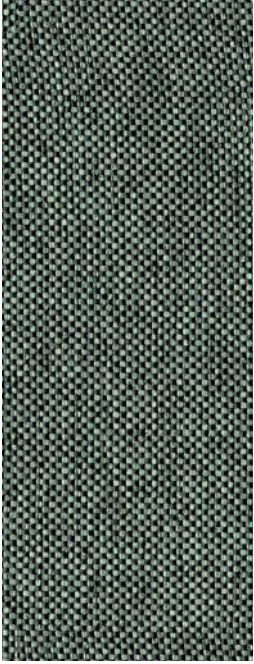


Hemlock EGL34




Lagoon EGL35



Deep Clay EGL32

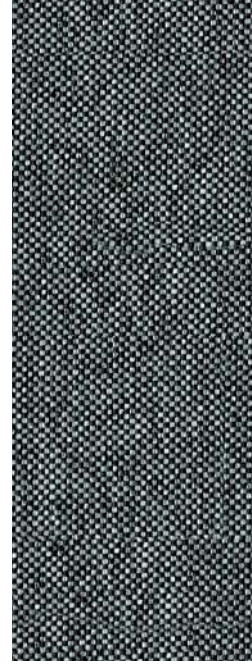

Grey Brindle EGL50

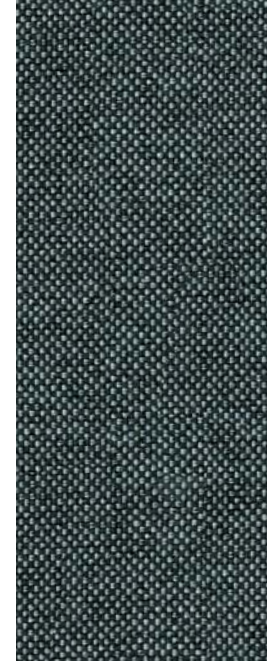

Charcoal EGL37

2 RIVET Partnerkollektion (Auszug)



Thungsteen EGL07




Fuse EGL08



Spark EGL10



Copper EGL14

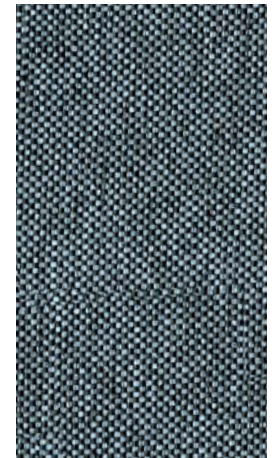

Deep Sea EGL48



Forge EGL12



Otter EGL36

Auszug – Alle Farben der RIVET Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de RIVET-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the RIVET-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection RIVET, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

16 SKAI EVIDA

D**Besondere Merkmale**

- Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche Haptik
- Erfüllt Medizinproduktgesetz (ISO 10993-5+10)

Verwendungsbereich

Objektqualität
Einsatz im Medizin- und
Physiotherapiebereich

Material

ca. 50% nachwachsende Rohstoffe
ca. 30% natürliche Rohstoffe
ca. 20% erdölbasierende Rohstoffe
(16% Bio-Baumwolle / 84% Beschichtung
ohne PVC)

Dicke

1,2mm +/- 0,2 mm

Gewicht

750g +/- 50 g/m²

Breite

137 cm

Scheuertouren

DIN EN ISO 5470-2:>50.000
(Martindale)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 5852 0+1

Wichtiger Hinweis:

Technische Eigenschaften auf
Anfrage
SKAI EVIDA nicht für AIR-SEAT und
Standard-Sitzpolster möglich

NL**Bijzondere kenmerken**

- Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd
- Hoge spannings capaciteit
- Zachte haptik
- Voldoen aan de medische normen (ISO 10993-5+10)

Toepassingsgebied

Projecten
Medische en fysiotherapie gebied

Materiaal

ca. 50% hernieuwbare grondstoffen
ca. 30% natuurlijke grondstoffen
ca. 20% op aardolie gebaseerde
grondstoffen
(16% Biologisch katoen / 84% Coating zonder
PVC)

Dikte

1,2mm +/- 0,2 mm

Gewicht

750g +/- 50 g/m²

Breedte

137 cm

Slijtvastheid

DIN EN ISO 5470-2:>50.000
(Martindale)

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
EN 1021-2 (lucifer)
BS 5852 0+1

Belangrijk:

Meer technische kenmerken op
aanvraag
SKAI EVIDA is niet beschikbaar voor
AIR-SEAT en standaard zitting

UK**Features**

- Environmental friendly Oeko-Tex certified
- High resistance
- Smooth touch
- Fulfills medical standard (ISO 10993-5+10)

Fields of application

Contract furnishing
Medical and physiotherapy area

Material

approx. 50% renewable raw materials
approx. 30% natural raw materials
approx. 20% petroleum-based raw
materials (16% Organic cotton /
84% Coating w/o PVC)

Thickness

1,2mm +/- 0,2 mm

Weight

750g +/- 50 g/m²

Width

137 cm

Abrasion resistance

DIN EN ISO 5470-2:>50.000
(Martindale)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (match)
BS 5852 0+1

Important:

More technical characteristics on
request
SKAI EVIDA are not available for
AIR-SEAT and standard seat

F**Caractéristique**

- Ecologique, Oeko-Tex certifié
- Haute résistance
- Doux, toucher agréable
- Répond aux normes médicales (ISO 10993-5+10)

Application

Haute qualité – Collectivité
Médical et de physiothérapie

Composition

env. 50% matières premières
renouvelables
env. 30% matières premières naturelles
env. 20% matières premières
à base de pétrole (16% Cotton bio /
84% Revêtement sans PVC)

Epaisseur

1,2mm +/- 0,2 mm

Poids

750g +/- 50 g/m²

Largeur

137 cm

Résistance à l'abrasion

DIN EN ISO 5470-2:>50.000
(Martindale)

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
EN 1021-2 (allumette)
BS 5852 0+1

Important:

Plus de caractéristiques techniques
sur demande
SKAI EVIDA ne sont pas disponibles
pour AIR-SEAT et assise standard



2 SKAI EVIDA Standard



Atoll F6800024



Royal F6800025




Fire F6800028



Anthracite F6800031



Black F6800032

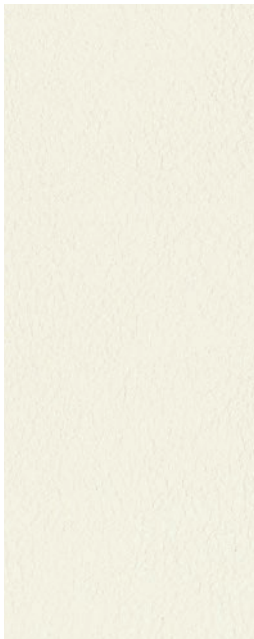

White F6800021



Smoke F6800042



Lime F6800027

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche Kammgarnqualität schadstofffrei • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel • Umweltfreundlich nach Oeko-Tex 100 zertifiziert	• Hoge spannings capaciteit • Zachte aangename haptik • Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel • Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd	• High resistance • Smooth wool quality, non-toxic fabric • EU Ecolabel • Environmental friendly Oeko-Tex certified	• Haute résistance • Laine vierge douce sans polluants • Certifié selon EU Ecolabel • Ecologique, Oeko-Tex certifié
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 95% Kammgarnschurwolle 5% Polyamid Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 95% Scheerwol 5% Polyamide bevat kleurstof zonder zware metalen	Material 95% Wool 5% Polyamide Non metallic dyestuffs	Composition 95% Laine vierge 5% Polyamide Teintures non métalliques
Gewicht 630 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 630 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 630 g/lin. m. +/- 5%	Poids 630 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 200.000 (Martindale)	Slijtvastheid 200.000 (Martindale)	Abrasion resistance 200.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 200.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 Crib 5 CA TB 117-2013 Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5-7 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5-7 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5-7 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5-7 (ISO 105-B02)
Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Boulochage 4 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Professionally dry cleaning.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel.



2 FAME Standard

19



60003



66071



64089



60017




60999


3 FAME Partnerkollektion (Auszug)



64119

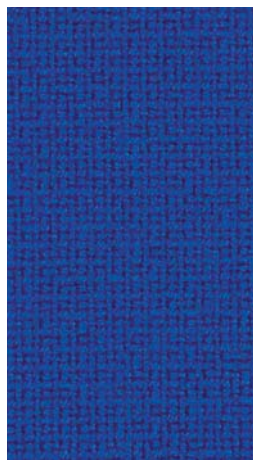

66075

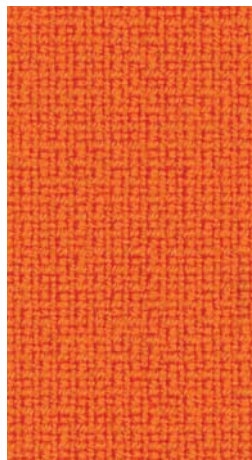

63016



61131



65084



68146



62067

Auszug – Alle Farben der FAME Partnerkollektion finden Sie unter www.gabriel.dk oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de FAME-collectie kunt u terecht op de website www.gabriel.dk of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the FAME-collection please visit the website www.gabriel.dk or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection FAME, visitez le site www.gabriel.dk ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

20 CLIMATEX ULTRA

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Atmungsaktiv • Wärme- und Feuchtigkeits-regulierend • Ökoeffektiv und biologisch kreislauffähig • Umweltfreundliche Herstellung • Cradle to Cradle Silber zertifiziert	• Ademingsactief • Warmte- en vocht regulerend • Biologisch recyclebaar • Milieuvriendelijke productie • Cradle to Cradle zilver gecertificeerd	• Ultra-breathable • Moisture- and heat regulating • Eco-effective and recyclable • Environmentally friendly production • Certified with the silver award „Cradle to Cradle“	• Assise climatisée • Biodégradable • Production écologique • Cradle to Cradle argent certifié
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 72 % Cradura™, PA 16 % Certified Virgin Wool, WV 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR	Materiaal 72 % Cradura™, PA 16 % Certified Virgin Wool, WV 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR	Material 72 % Cradura™, PA 16 % Certified Virgin Wool, WV 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR	Composition 72 % Cradura™, PA 16 % Certified Virgin Wool, WV 12 % Redesigned Lenzing FR™, CV FR
Gewicht 437 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 437 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 437 g/lin. m. +/- 5%	Poids 437 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 500.000 (Martindale)	Slijtvastheid 500.000 (Martindale)	Abrasion resistance 500.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 500.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 0+1	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 0+1	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 0+1v	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 0+1
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 6-7 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 6-7 (ISO 105-B02)	Light Fastness 6-7 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 6-7 (ISO 105-B02)
Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Pilling 4 (ISO 12945-2)	Boulochage 4 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.

Ökoeffektivität

Climatex-Produkte werden von Anfang an so entworfen, dass sie nach dem Verbrauch als biologischer Nährstoff wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden können.

Effect op het milieu

Climatex producten zijn zo ontworpen, dat ze na gebruik als biologische product verwerkt kunnen worden en terug kunnen keren in de natuurlijke cyclus.

Biological nutrient

From the very outset, Climatex products are designed according to the principle that they will be returned to natural cycles as biological nutrients at the end of their service life.

Eco-efficacité

Les produits Climatex sont conçus de telle manière qu'ils peuvent, après usage, être réintégrés de nouveau comme substances nutritives dans le cycle biologique naturel.



2 CLIMATEX ULTRA Standard

21



491-008-575



491-008-792



491-008-373



491-008-942



491-008-999

3 CLIMATEX ULTRA Partnerkollektion (Auszug)



491-008-132



491-008-233



491-008-333



491-008-915



491-008-585



491-008-696



491-008-971

Auszug – Alle Farben der CLIMATEX ULTRA Partnerkollektion finden Sie unter www.climatex.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.
Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!


Extra – Voor alle kleuren van de CLIMATEX ULTRA-collectie kunt u terecht op de website www.climatex.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.
Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the CLIMATEX ULTRA-collection please visit the website www.climatex.com or ask for the original sample card.
Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection CLIMATEX ULTRA, visitez le site www.climatex.com ou demandez la carte échantillon originale.
Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard

22 PATINA

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Weiche, angenehme Haptik • Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	• Hoge spannings capaciteit • Zachte aangename haptik • Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel	• High resistance • Smooth touch • EU Ecolabel	• Haute résistance • Doux, toucher agréable • Certifié selon EU Ecolabel
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 69% Wolle, 22% Flachs, 8% Polyamid, 1% Viskose	Materiaal 69% Wol, 22% Vlas, 8% Polyamide, 1% Viscose	Material 69% Wool, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose	Composition 69% Laine, 22% Flax, 8% Polyamide, 1% Viscose
Gewicht 460 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 460 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 460 g/lin. m. +/- 5%	Poids 460 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 100.000 (Martindale)	Slijtvastheid 100.000 (Martindale)	Abrasion resistance 100.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 100.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettentest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 3 Trocken: 4 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 3 Droog: 4 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 3 Dry: 4 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 3 Sec: 4 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5 (ISO 105-B02)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



2 PATINA Standard


23




Sheen PAT17




Matured PAT10

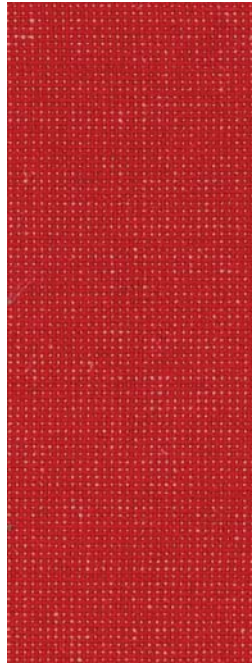

Braise PAT27

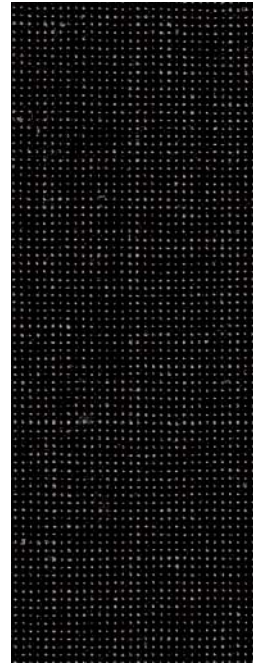

Anneal PAT35

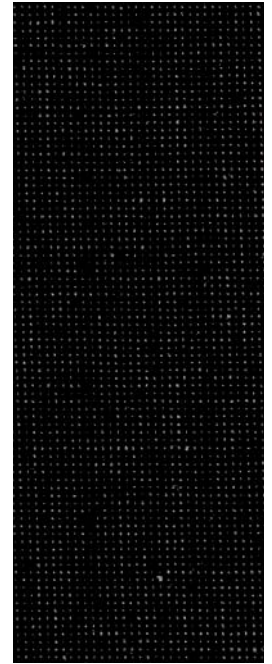

Toughened PAT20


3 PATINA Partnerkollektion (Auszug)




Evolved PAT11



Irregular PAT09

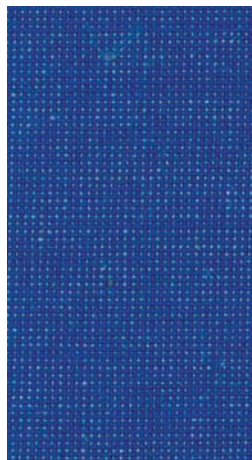

Seamless PAT23

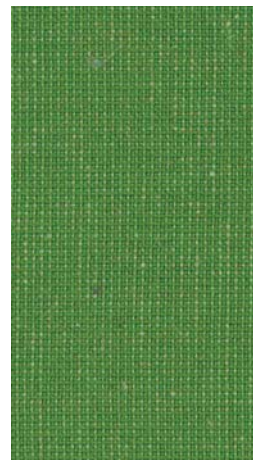


Meander PAT21



Anodised PAT32



Blurred PAT18

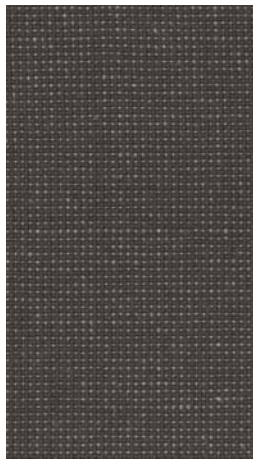

Strata PAT33

Auszug – Alle Farben der PATINA Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de PATINA-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the PATINA-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection PATINA, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Umweltverträglich – nach Oeko-Tex 100 zertifiziert	• Milieuvriendelijk, Oeko-Tex 100 gecertificeerd	• Environmental friendly Oeko-Tex 100 certified	• Ecologique, Oeko-Tex 100 certifié
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Polyester nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% Polyester bevat kleurstof zonder zware metalen	Material 100% Polyester non metallic dyestuffs	Composition 100% Polyester teintures non métalliques
Gewicht 504 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 504 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 504 g/lin. m. +/- 5%	Poids 504 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 90.000 (Martindale)	Slijtvastheid 90.000 (Martindale)	Abrasion resistance 90.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 90.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 0+1 CA TB 117-2013 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 0+1 CA TB 117-2013 Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 0+1 CA TB 117-2013 Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 0+1 CA TB 117-2013 Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4-5 Trocken: 4-5 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4-5 Droog: 4-5 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4-5 Dry: 4-5 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4-5 Sec: 4-5 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5-8 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5-8 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5-8 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5-8 (ISO 105-B02)
Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Boulochage 4-5 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.



3 TEMPT Standard

25



66131



66130



61171



60147



60900

4 TEMPT Partnerkollektion (Auszug)



60146



61172



68100




61170



60152



61173

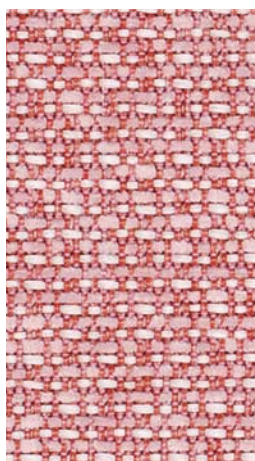

64118

Auszug – Alle Farben der TEMPT Partnerkollektion finden Sie unter www.gabriel.dk oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de TEMPT-collectie kunt u terecht op de website www.gabriel.dk of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the TEMPT-collection please visit the website www.gabriel.dk or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection TEMPT, visitez le site www.gabriel.dk ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

D**Besondere Merkmale**

- Hohe Strapazierfähigkeit
- Weiche, angenehme Haptik

Verwendungsbereich

Objektqualität

Material45% Wolle, 50% Polyester,
5% Nylon**Gewicht**

370 g/lfd. Meter +/- 5%

Breite

ca. 140 cm +/- 2%

Scheuertouren

50.000 (Martindale)

Feuersicherung

EN 1021-1 (Zigarettentest)
 EN 1021-2 (Streichholztest)
 BS 5852 auf Anfrage
 Schwerentflammbarkeit hängt
 von verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

3-4 (ISO 12945-2)

Reinigung

Regelmäßig staubsaugen.
 Bei Bedarf mit einem feuchtem
 Tuch abwischen oder mit einem
 speziellen Polsterschaum
 behandeln.

NL**Bijzondere kenmerken**

- Hoge spannings capaciteit
- Zachte aangename haptik

Toepassingsgebied

Projecten

Materiaal45% Wol, 50% Polyester,
5% Nylon**Gewicht**

370 g/per. mtr. +/- 5%

Breedte

ca. 140 cm +/- 2%

Slijtvastheid

50.000 (Martindale)

Brandwerendheid

EN 1021-1 (sigaret)
 EN 1021-2 (lucifer)
 BS 5852 op aanvraag
 Brandwerendheid hangt of van het
 gebruikte type schuimrubber

Kleurechtheid

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

3-4 (ISO 12945-2)

Reinigen

Regelmatig stofzuigen.
 Wanneer nodig afnemen
 met een vochtige doek of met
 speciaalschuim.

UK**Features**

- High resistance
- Smooth touch

Fields of application

Contract furnishing

Material45% New wool, 50% Polyester,
5% Nylon**Weight**

370 g/lin. m. +/- 5%

Width

approx. 140 cm +/- 2%

Abrasion resistance

50.000 (Martindale)

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)
 EN 1021-2 (match)
 BS 5852 on request
 Flame retardant performance is
 dependent upon the foam used

Light Fastness

6-7 (ISO 105-B02)

Pilling

3-4 (ISO 12945-2)

Cleaning

Vaccum regularly.
 Wipe clean with a damp
 cloth or use of appropriate
 upholstery shampoo.

F**Caractéristique**

- Haute résistance
- Doux, toucher agréable

Application

Haute qualité – Collectivité

Composition45% Laine, 50% Polyester,
5% Nylon**Poids**

370 g/par mètre +/- 5%

Largeur

environ 140 cm +/- 2%

Résistance à l'abrasion

50.000 (Martindale)

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)
 EN 1021-2 (allumette)
 BS 5852 sur demande
 Performance de flammabilité
 dépend de la mousse utilisée

Solidité à la Lumière

6-7 (ISO 105-B02)

Boulochage

3-4 (ISO 12945-2)

Nettoyage

Aspirer régulièrement.
 Essuyez avec un chiffon humide ou
 à l'aide d'un produit approprié pour
 des tissus d'ameublement.

4 FLOYD Standard

27




783



223



663

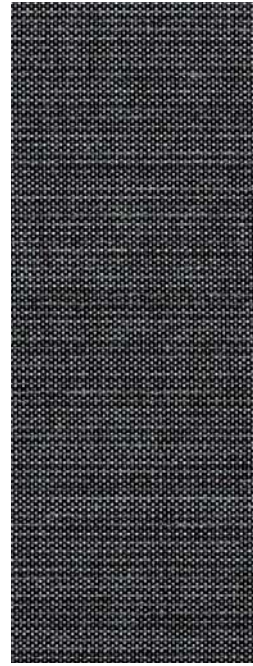


163



793

5 FLOYD Partnerkollektion (Auszug)

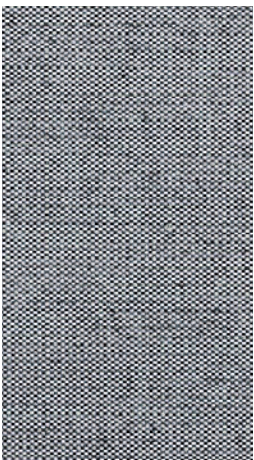

143



623



763



923



193



963



413

Auszug – Alle Farben der FLOYD Partnerkollektion finden Sie unter www.kvadrat.dk oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de FLOYD-collectie kunt u terecht op de website www.kvadrat.dk of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the FLOYD-collection please visit the website www.kvadrat.dk or ask for the original sample card.


Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection FLOYD, visitez le site www.kvadrat.dk ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

28 **BLAZER**

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
- Nachhaltig produziert und kompostierbar - Ökozertifiziert mit dem EU Ecolabel	<i>Snel hernieuwbaar en composteerbaar</i> <i>Milieu gecertificeerd met de EU Ecolabel</i>	<i>Rapidly renewable and compostable</i> <i>EU Ecolabel</i>	<i>Rapidement renouvelable et compostable</i> <i>Certifié selon EU Ecolabel</i>
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Schurwolle nicht schwermetallhaltige Farbstoffe	Materiaal 100% Scheerwol bevat kleurstof zonder zware metalen	Material 100% Virgin Wool non metallic dyestuffs	Composition 100% Laine Vierge teintures non métalliques
Gewicht 645 g/lfd. Meter +/- 5%	Gewicht 645 g/per. mtr. +/- 5%	Weight 645 g/lin. m. +/- 5%	Poids 645 g/par mètre +/- 5%
Breite ca. 140 cm +/- 2%	Breedte ca. 140 cm +/- 2%	Width approx. 140 cm +/- 2%	Largeur environ 140 cm +/- 2%
Scheuertouren 50.000 (Martindale)	Slijtvastheid 50.000 (Martindale)	Abrasion resistance 50.000 (Martindale)	Résistance à l'abrasion 50.000 (Martindale)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 7176 Low Hazard Brandwerendheid hangt of van het gebruikte type schuimrubber	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 7176 Low Hazard Flame retardant performance is dependent upon the foam used	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 7176 Low Hazard Performance de flammabilité dépend de la mousse utilisée
Reibechtheit Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105-X12)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 4 Droog: 4 (ISO 105-X12)	Fastness to Rubbing Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105-X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4 Sec: 4 (ISO 105-X12)
Lichtechtheit 5 (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5 (ISO 105-B02)	Light Fastness 5 (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5 (ISO 105-B02)
Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Pilling 4-5 (ISO 12945-2)	Boulochage 4-5 (ISO 12945-2)
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Reinigen Regelmatig stofzuigen. Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek of met speciaalschuim.	Cleaning Vaccum regularly. Wipe clean with a damp cloth or use of appropriate upholstery shampoo.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyez avec un chiffon humide ou à l'aide d'un produit approprié pour des tissus d'ameublement.




4 BLAZER Standard

29



Ulster CUZ1F

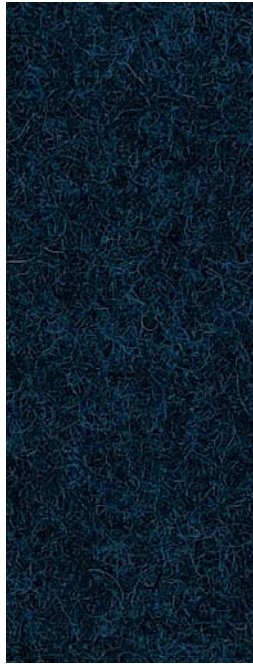

Glenalmond CUZ62



Handcross CUZ63



Bromsgrove CUZ35



Napier CUZ08


5 BLAZER Partnerkollektion (Auszug)



Surrey CUZ1E



Wesley CUZ82

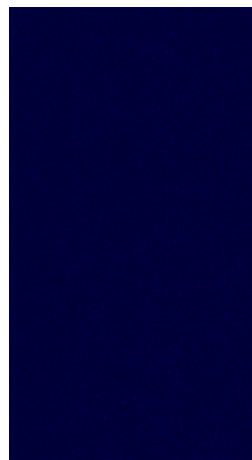

Oxford CUZ09



Edge Hill CUZ90



Silcoates CUZ30



St Andrews CUZ86



Newcastle CUZ1W

Auszug – Alle Farben der BLAZER Partnerkollektion finden Sie unter www.camirafabrics.com oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an.

Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de BLAZER-collectie kunt u terecht op de website www.camirafabrics.com of u vraagt de originele kleurstofkaart aan.

Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the BLAZER-collection please visit the website www.camirafabrics.com or ask for the original sample card.

Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection BLAZER, visitez le site www.camirafabrics.com ou demandez la carte échantillon originale.

Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.

30 LEDER L1020

D Besondere Merkmale	NL Bijzondere kenmerken	UK Features	F Caractéristique
• Hohe Strapazierfähigkeit • Zertifiziert mit dem „Blauen Engel“ • Genarbte Oberflächenstruktur	• Hoge spannings capaciteit • Gecertificeerd met het „Blue Angel“ • Grained oppervlakte structuur	• High resistance • Certified with the „Blue Angel“ • Shagreened structure of the surface	• Haute résistance • Certifié avec le „Ange bleu“ • Structure grenée de la surface
Verwendungsbereich Objektqualität	Toepassingsgebied Projecten	Fields of application Contract furnishing	Application Haute qualité – Collectivité
Material 100% Rindsnappa-Leder im Fass durchgefärbt	Materiaal 100% Nappa leder, door-en-door geverfd	Material 100% Leather drum-through dyed	Composition 100% Cuir Nappa, teintés dans des fûts
Dicke 1,0 - 1,2 mm	Dikte 1,0 - 1,2 mm	Thickness 1,0 - 1,2 mm	Epaisseur 1,0 - 1,2 mm
Hautgröße ca. 5 m ²	Huid maat ca. 5 m ²	Skin Size approx. 5 m ²	Grandeur de peau environ 5 m ²
Dauer-Faltverhalten > 30.000 (DIN 53351)	Flexes > 30.000 (DIN 53351)	Resistance to flexing > 30.000 (DIN 53351)	Flexion répétées aux plis > 30.000 (DIN 53351)
Feuersicherung EN 1021-1 (Zigarettestest) EN 1021-2 (Streichholztest) BS 5852 Part 1	Brandwerendheid EN 1021-1 (sigaret) EN 1021-2 (lucifer) BS 5852 Part 1	Flammability EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (match) BS 5852 Part 1	Inflammabilité EN 1021-1 (cigarette) EN 1021-2 (allumette) BS 5852 Part 1
Reibechtheit Nass: 80 Trocken: 500 (ISO 11640)	Kleurechtheid bij wrijven Nat: 80 Droog: 500 (ISO 11640)	Fastness to Rubbing Wet: 80 Dry: 500 (ISO 11640)	Solidité au Frottement Mouillé: 80 Sec: 500 (ISO 11640)
Lichtechtheit 5+ (ISO 105-B02)	Kleurechtheid 5+ (ISO 105-B02)	Light Fastness 5+ (ISO 105-B02)	Solidité à la Lumière 5+ (ISO 105-B02)
Schadstoffgeprüft Produziert nach Umweltstandard EN ISO 14001 Blauer Engel	Millieuvriendelijk Geproduceerd naar milieu eisen van EN ISO 14001 Blauwe engel	Non-toxic leather Produced due to environmental standard EN ISO 14001 Blue Angel	Test de toxicité Produit selon standard EN ISO 14001 Ange bleu
Reinigung Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch abwischen.	Reinigen Wanneer nodig afnemen met een vochtige doek.	Cleaning Wipe clean with a damp cloth.	Nettoyage Essuyez avec un chiffon humide.



6 LEDER L1020 Standard glatt oder perforiert

31

Leder glad of geperforeerd · Leather smooth or perforated · Cuir lisse ou perforé




L1020 219




L1020 214



L1020 223

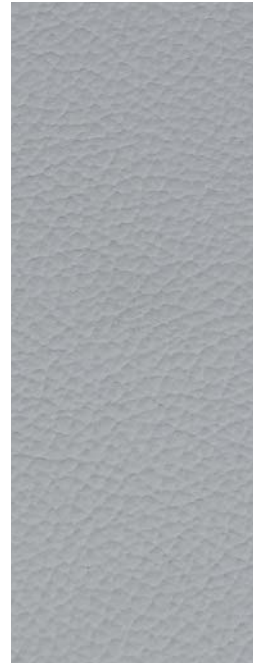

L1020 205

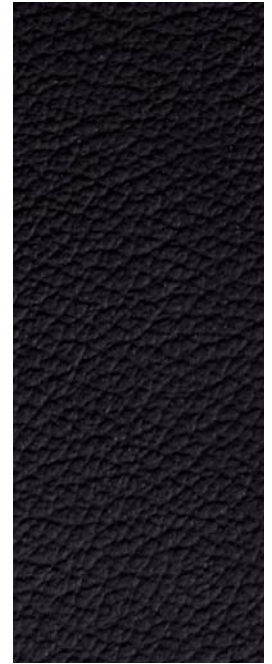

L1020 250

7 LEDER L1020 Partnerkollektion glatt oder perforiert (Auszug)

Leder glad of geperforeerd · Leather smooth or perforated · Cuir lisse ou perforé



L1020 201



L1020 228



L1020 222




L1020 220



L1020 236



L1020 221

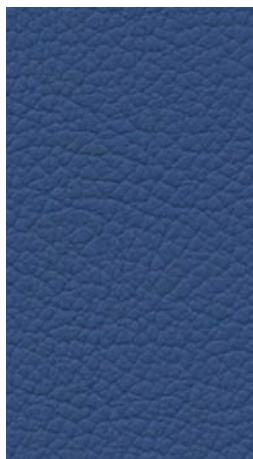

L1020 230

Auszug – Alle Farben der LEDER Partnerkollektion L1020 finden Sie unter www.schauenburg-leder.de oder fordern Sie eine Musterkarte bei uns an. Für die Bezüge der Partnerkollektionen bitte Lieferzeit anfragen!

Extra – Voor alle kleuren van de LEDER-collectie L1020 kunt u terecht op de website www.schauenburg-leder.de of u vraagt de originele kleurstofkaart aan. Gelieve de levertijd voor geselecteerde stofkleuren buiten de standaardcollectie aanvragen.

Extract – For all colours of the LEATHER-collection L1020 please visit the website www.schauenburg-leder.de or ask for the original sample card. Please ask for the delivery time for selected fabric colours outside the standard collection.

Extrait – Pour toutes les couleurs de la collection CUIR L1020, visitez le site www.schauenburg-leder.de ou demandez la carte échantillon originale. Veuillez demander le délai de livraison pour les couleurs de tissu sélectionnées en dehors de la collection standard.