

radio..... 04

roccia..... 05

xtreme plus | x2 plus 06

laser j | laser j flash..... 08

tempt..... 09

touch 10

rhino III 11

ultra..... 12

antistatic..... 13

blazer 14

blazer lite 15

silk | kajal | riff | nest 16

amarilli 17

paloma Leder | Leather | Cuir 18

Netzbespannung..... 19

radio

Preisgruppe 3 | price group 3 | groupe de prix 3



S3146



S3147



S3154



S3140



S3141



S3151



S3143



S3150



S3155




S3148



S3144




S3152

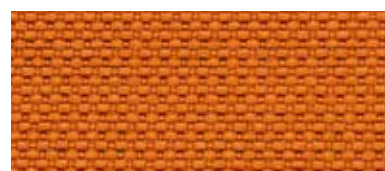

S3149



S3145

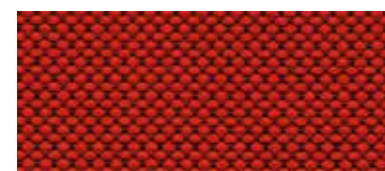

S3153

DE
100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 400 g/m²
Scheuerfestigkeit: 80.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM


EN
100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 400 g/m²
Abrasion resistance: 80.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 400 g/m²
Résistance à l'abrasion : 80.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM




roccia

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4

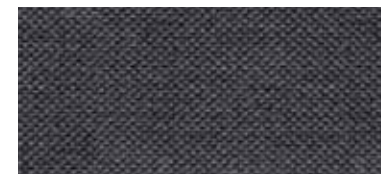

S4710

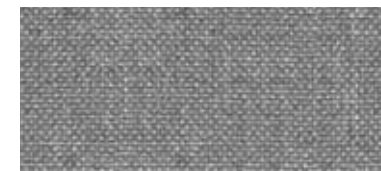

S4712



S4715



S4722



S4714



S4719



S4721



S4713



S4720



S4723

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m²
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m²
Abrasion resistance: 70.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 250 g/m²
Résistance à l'abrasion : 70.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 4 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



www.uebel-einrichtungen.de

xtreme plus | x2 plus

Preisgruppe 4 | price group 4 | groupe de prix 4



S4201



S4202




S4208



S4207



S4203

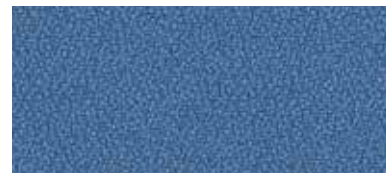

S4209



S4216



S4204



S4246



S4240



S4241



S4242



S4244



S4245



S4243



S4206



S4215



S4213



S4205

DE

100 % Polyester FR
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale
Waschbar bis 60° C
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN

100 % polyester FR
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 100.000 Martindale
Washable up to 60° C
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR


100 % polyester FR
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 100.000 Martindale
Lavable à 60° C
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



www.uebel-einrichtungen.de

laser j | laser j flash

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

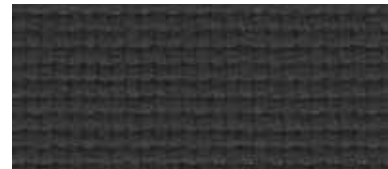

S5603



S5602




S5601



S5607



S5606

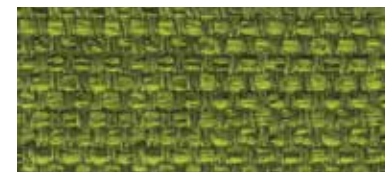

S5610



S5608



S5609



S5611



S5604



S5605

DE

100 % Polyester, Trevira CS
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Scheuerfestigkeit: 150.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: laser j: < 2 %;
laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



EN

100 % polyester, Trevira CS
Fabric width: 140 cm, weight: 525 g/m² (laser j),
550 g/m² (laser j flash)
Abrasion resistance: 150.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: laser j: < 2%;
laser j flash: < 3 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR

100 % polyester, Trevira CS
Largeur du tissu : 140 cm, poids :
525 g/m² (laser j), 550 g/m² (laser j flash)
Résistance à l'abrasion : 150.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : laser j : < 2 % ;
laser j flash : < 3 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

tempt

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5550



S5551



S5553



S5554



S5552

DE

100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 90.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 2 %)
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2



EN

100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 90.000 Martindale
Washable up to 60° C (shrinkage: < 2 %)
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR

100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 90.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 2 %)
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2

www.uebel-einrichtungen.de

ultra

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5



S5801



S5802



S5803

DE
72 % Cradura™, 16 % Wolle,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 310 g/m²
Scheuerfestigkeit: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2



EN
72 % Cradura™, 16 % Wool,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Fabric width: 140 cm, weight: 310 g/m²
Abrasion resistance: 500.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2

FR
72 % Cradura™, 16 % laine,
12 % Redesigned Lenzing FR™
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 310 g/m²
Résistance à l'abrasion : 500.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2

antistatic

Kunstleder | synthetic leather | cuir synthétique



K5535

Preisgruppe 5 | price group 5 | groupe de prix 5

DE
90 % PVC-Compound, 10 % PES/BW-Gestrick
Stoffbreite: 137 cm, Gewicht: 650 g/m²



EN
90 % PVC-compound, 10 % PES/CO-knitted
fabric
Fabric width: 137 cm, weight: 650 g/m²

FR
Composé à 90 % de PVC, et à 10 % de PES/
CO-tissu tricoté
Largeur du tissu : 137 cm, poids : 650 g/m²

Stoff | fabric | tissu



S6614

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

DE
29 % Wolle, 70 % Polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 360 g/m²
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2


EN
29 % wool, 70 % polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Fabric width: 140 cm, weight: 360 g/m²
Abrasion resistance: 60.000 Martindale
Flammability:
EN 1021-1/2

FR
29 % laine, 70 % polypropylene,
1 % BASF Resistat®
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 360 g/m²
Résistance à l'abrasion : 60.000 Martindale
Inflammabilité :
EN 1021-1/2



blazer

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

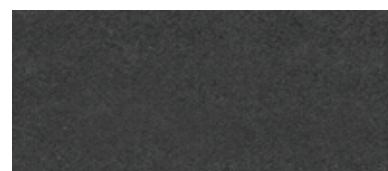

K6201



K6202



K6210



K6204



K6203




K6209



K6207



K6208

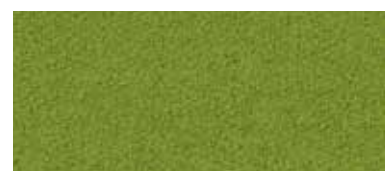

K6211



K6206



K6205



K6212

DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

EN
100 % Virgin Wool
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR
100 % Laine Vierge
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2




blazer lite

Preisgruppe 6 | price group 6 | groupe de prix 6

Nur für Paravents & Paneele | For screens and panels only | Uniquement pour écrans et panneaux



K6251

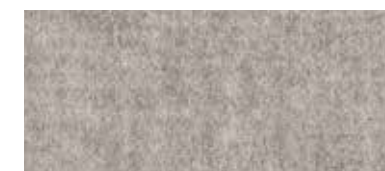

K6252



K6253



K6254



K6255



K6256



K6257



K6258


DE
100 % Schurwolle
Stoffbreite: 170 cm, Gewicht: 355 g/m²
Feuersicherheit:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

EN
100 % Virgin Wool
Fabric Width: 170 cm, weight: 355 g/m²
Flammability:
EN 13501-1 Class B/s1/d0

FR
100 % Laine Vierge
Largeur du tissu : 170 cm, poids : 355 g/m²
Inflammabilité :
EN 13501-1 Class B/s1/d0


www.uebel-einrichtungen.de

silk

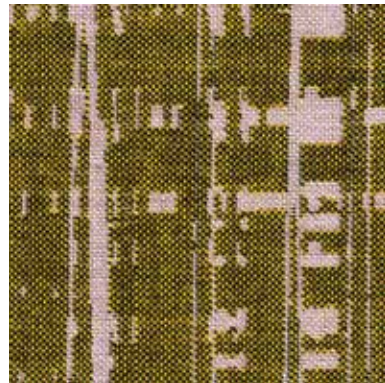

S7116

kajal

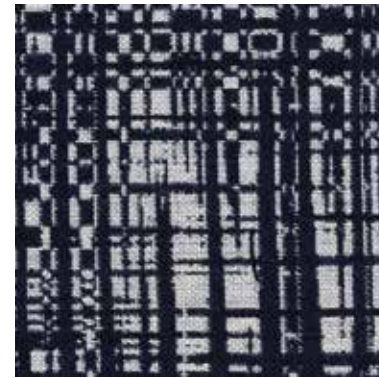

S7117

amarilli

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7



S7132



S7134



S7133

riff



S7115

nest



S7118



S7135



S7136



S7131

Preisgruppe 7 | price group 7 | groupe de prix 7

DE
85 % Wolle, 15 % Polyamid
Stoffbreite: 150 cm, Gewicht 350 g/m²
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 Zertifikat
Feuersicherheit:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

EN
85 % wool, 15 % polyamide
Fabric width: 150 cm, weight: 350 g/m²
Abrasion resistance: 50.000 Martindale
Öko-Tex 100 certified
Flammability:
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM

FR
85 % laine, 15 % polyamide
Largeur du tissu : 150 cm, poids : 350 g/m²
Résistance à l'abrasion : 50.000 Martindale
Certificat Öko-Tex 100
Inflammabilité :
EN 1021-1/2
UNI 9175 Class 1 IM



DE
Trevira CS, 100 % Polyester
Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 460 g/m²
Scheuerfestigkeit: 31.000 Martindale
Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 3 %)
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

EN
Trevira CS, 100 % polyester
Fabric width: 140 cm, weight: 460 g/m²
Abrasion resistance: 31.000 Martindale
Washable at 60° C (shrinkage: < 3 %)
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2

FR
Trevira CS, 100 % polyester
Largeur du tissu : 140 cm, poids : 460 g/m²
Résistance à l'abrasion : 31.000 Martindale
Lavable à 60° C (contraction : < 3 %)
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
DIN 4102 B1, EN 1021-1/2



www.uebel-einrichtungen.de

paloma Leder / Leather / Cuir


Preisgruppe 9 | price group 9 | groupe de prix 9




L9969




L9962

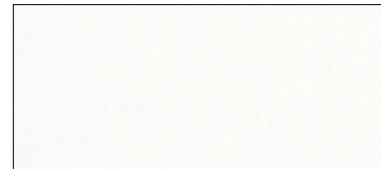

L9964

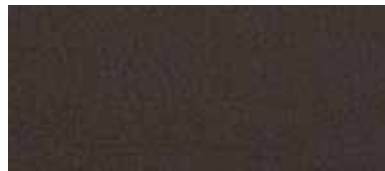

L9965

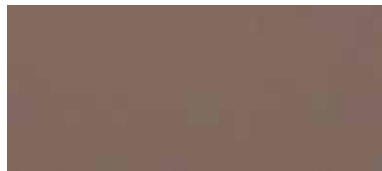

L9963



L9966



L9968

DE

Chromfrei gegerbt (FOC), fass-durchgefärbt
Spezielle Anilin-Zurichtung für Polstermöbel
Naturnarbig ohne künstliche Prägung
Durchschnittsmaß je Haut: ca. 5 m²
Stärke: 0,9 – 1,3 mm
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2



EN

Tanned chrome-free (FOC), drum-through dyed
Special aniline finish to meet the current
standard of the furniture upholstery industry
Natural grain without embossing
Average measurement per hide and
production lot: about 5 m²
Average substance: 0,9 – 1,3 mm
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2

FR

Tannage sans chrome (FOC), teinture en tonneau
Corroyage spécifique aniline pour fauteuils et
canapés
Fleur naturelle sans estampage artificiel
Dimension moyenne par peau : env. 5 m²
Epaisseur : 0,9 – 1,3 mm
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2


Netzbespannung

mesh | maille tendue


poi



210 Schwarz | black | noir

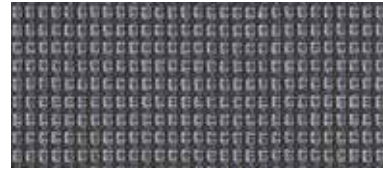

212 Anthrazit | anthracite | anthracite

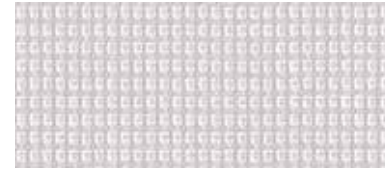

214 Pastellgrau | pastel grey | gris pastel




216 Weiß | white | blanc

DE
99 % Polyester, 1 % Elasthan
Stoffbreite: 120 cm, Gewicht: 179 g/m²
Feuersicherheit:
DIN EN 1021 - 1

EN
99 % polyester, 1 % elastane
Fabric width: 120 cm, weight: 179 g/m²
Flammability:
DIN EN 1021 - 1

FR
99 % polyester, 1 % élasthane
Largeur du tissu : 120 cm, poids : 179 g/m²
Inflammabilité :
DIN EN 1021 - 1

paro_2

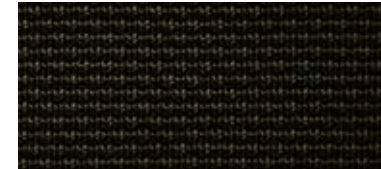


200 Schwarz | black | noir

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1

EN
100 % polyester, Trevira CS
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1

FR
100 % polyester, Trevira CS
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1

outline

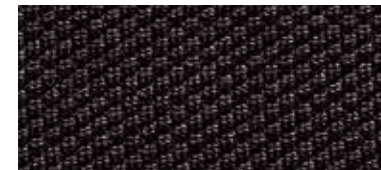

200 Schwarz | black | noir

DE
100 % Polyester, Trevira CS
Feuersicherheit:
ÖNORM B 3825 schwer brennbar
ÖNORM A 3800-1 - Q1

EN
100 % polyester, Trevira CS
Flammability:
ÖNORM B 3825 flame retardant
ÖNORM A 3800-1 - Q1

FR
100 % polyester, Trevira CS
Inflammabilité :
ÖNORM B 3825 difficilement inflammable
ÖNORM A 3800-1 - Q1

