

SG1 Advantage



Tawny
AD098



Raspberry
AD127




Kingfisher
AD122




Sea Blue
AD017



Pewter
AD072



Red
AD014




Persian
AD101




Turquoise
AD027



Adriatic
AD001




Clipper
AD126



Cinnamon
AD111



Grape
AD029



Aqua
AD002



Purple
AD118



Granite
AD009



Mineral
AD010




Wine
AD020



Damson
AD093



Trident
AD124



Hobbit
AD213




Cobalt
AD004




Graphite
AD066




Cranberry
AD005




Beetroot
AD116



Aztec
AD113



Nightshade
AD011



Charcoal
AD028



Black
AD055

SG1 Advantage



Task seating



Cigarette & Match



Year guarantee

Low Hazard commercial seating fabric, Advantage, offers a combination of enduring aesthetic appeal and high performance durability which means it will look good and last for years. Advantage is a plain weave fabric in a rich assortment of colourways in both plains and mixes.



Technical information

UK	D	F	ES
Industry Application Workplace, Education	Einsatzbereich Büro, Bildung	Application industrielle Lieu de travail, Education	Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación
Composition 60% Polypropylene, 30% Wool, 10% Viscose	Zusammensetzung 60% Polypropylen, 30% Wolle, 10% Viskose	Composition 60% Polypropylène, 30% Laine, 10% Viscose	Composición 60% Polipropileno, 30% Lana, 10% Viscosa
Width 130 cm minimum	Breite 130 cm nutzbare Breite	Largeur 130 cm minimum	Ancho 130 cm mínimo
Weight 385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)	Gewicht 385 g/m² ±5% (501 g/lfd.m ±5%)	Poids 385 g/m² ±5% (501 g/m.l ±5%)	Peso 385 g/m² ±5% (501 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to ≥60,000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteininsatz/10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥60,000 Scheuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion* Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥60 000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥60,000 Ciclos Martindale
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarrillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 3/4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 3/4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 3/4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Limpieza Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥60,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >50,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.


*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥60,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥60,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit - en interne - à >50,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥60,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >50,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



SG1-Event

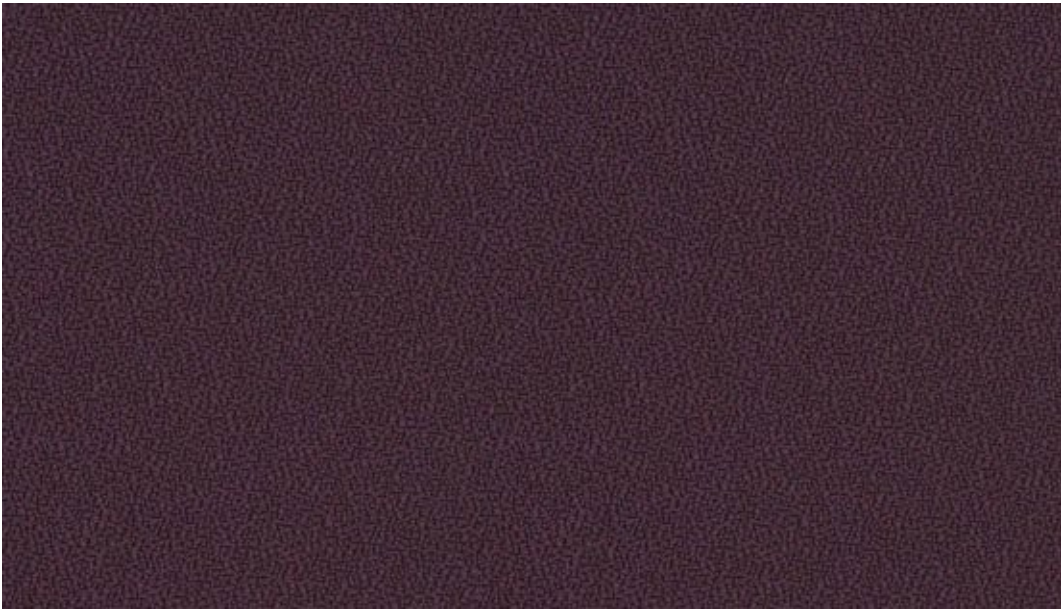


65017



60000




62013




63013



61032



64032



60022




61031



64031



60023



64030




60999




65017


www.uebel-einrichtungen.de



67019



66035



67018




66038



66034



68033




65018




66036




68032



66033



66037



67020

EVENT SPECIFICATIONS		
Design no.	8598	
Application	contract	
Composition	100% polyester	
Weight	g/lm	420
	oz/lin.yd	13.55
Width	cm	140
	inches	55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2)	100,000
	double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W). Event is made of polyester which is a synthetic material suited for environments with special requirements for cleaning. click here for guidance relating to disinfection.  40°C shrinkage max. 0,5%.  60°C shrinkage max. 1,5%.	
US ACT	• AATCC 16 Light fastness pass ★ ASTM D3511 Pilling pass ▣ ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) pass 🔥 CA TB 117-2013 pass 🔥 ASTM E 84 Class I pass 🔥 AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking pass	
Flammability	CA TB 117-2013 BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match ASTM E 84 Class I Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Expand list	Complete list
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Colours	Inger Mosholt Nielsen	

www.uebel-einrichtungen.de



SG1-Pure

www.uebel-einrichtungen.de



MSM HK Pure 10



MSM HK Pure 11



MSM HK Pure 25



MSM HK Pure 30




MSM HK Pure 13



MSM HK Pure 14



MSM HK Pure 31



MSM HK Pure 32



MSM HK Pure 15



MSM HK Pure 16



MSM HK Pure 40



MSM HK Pure 41



MSM HK Pure 17



MSM HK Pure 18



MSM HK Pure 42



MSM HK Pure 43



MSM HK Pure 19



MSM HK Pure 20



MSM HK Pure 44




MSM HK Pure 45



MSM HK Pure 21



MSM HK Pure 22




MSM HK Pure 46



MSM HK Pure 47




MSM HK Pure 23



MSM HK Pure 24



MSM HK Pure 48



MSM HK Pure 50

SG1-Pure

www.uebel-einrichtungen.de



MSM HK Pure 51



MSM HK Pure 60



MSM HK Pure 73



MSM HK Pure 74



MSM HK Pure 61



MSM HK Pure 62




MSM HK Pure 75



MSM HK Pure 76



MSM HK Pure 63




MSM HK Pure 64



MSM HK Pure 77



MSM HK Pure 78



MSM HK Pure 65



MSM HK Pure 66



MSM HK Pure 79



MSM HK Pure 80



MSM HK Pure 67




MSM HK Pure 68



MSM HK Pure 81



MSM HK Pure 82




MSM HK Pure 69



MSM HK Pure 70



MSM HK Pure 090



MSM HK Pure 091



MSM HK Pure 71



MSM HK Pure 72



MSM HK Pure 092



MSM HK Pure 093

SG1-Pure



MSM HK Pure 094




MSM HK Pure 095



MSM HK Pure 096



MSM HK Pure 097



MSM HK Pure 098



MSM HK Pure 099



MSM HK Pure 110



MSM HK Pure 111



MSM HK Pure 610



MSM HK Pure 611



MSM HK Pure 612



MSM HK Pure 613




MSM HK Pure 614




MSM HK Pure 615

www.uebel-einrichtungen.de

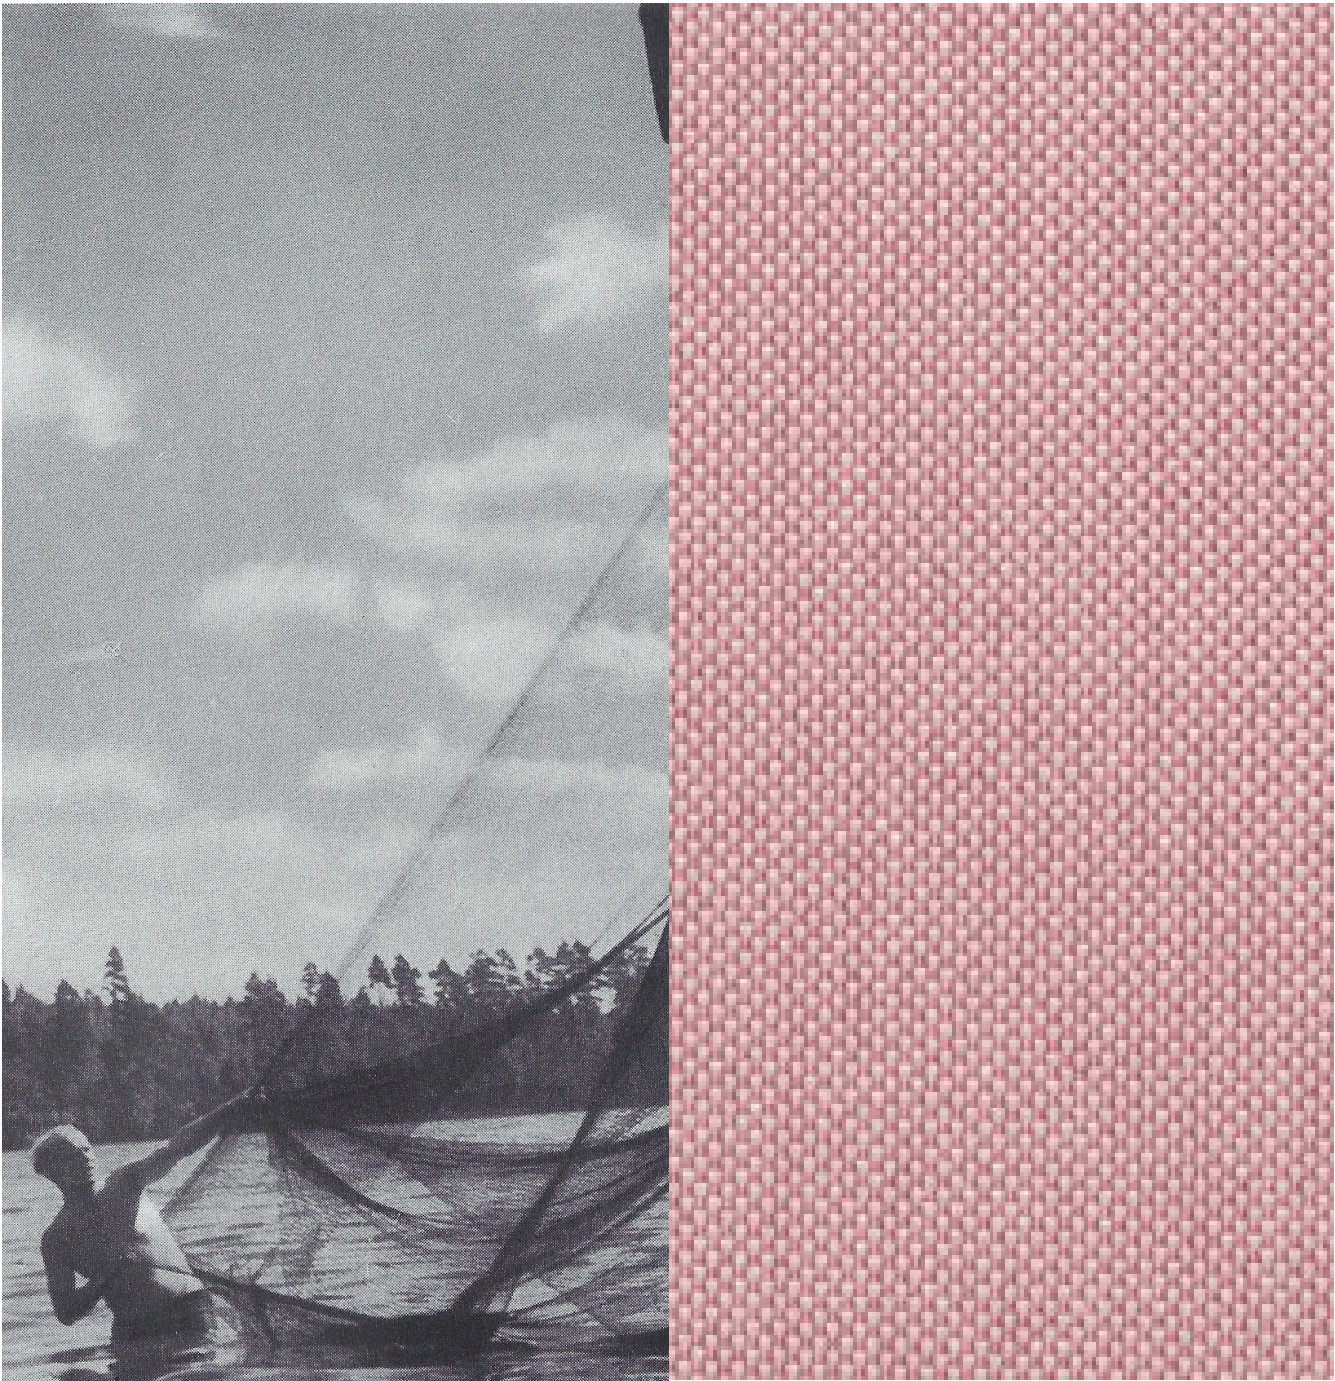


SG2-Château




Pomerol
CSP01




Perigord
CSP38

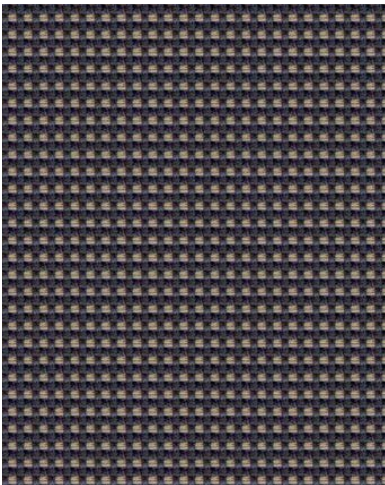


Medoc
CPS02




Brissac
CSP03



Tarascon
CSP29




Noizay
CSP04



Chinon
CSP09




Palice
CSP19




Vincennes
CSP31



Trianons
CSP39



Dollard
CSP07



Motte
CSP14



Biron
CSP15



Hazeville
CSP20



Rideau
CSP33




Bonpas
CSP11



Beauvois
CSP48


www.uebel-einrichtungen.de




Pomerol
CSP01




Perigord
CSP38

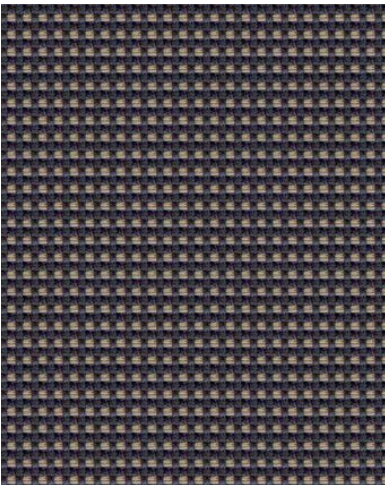


Medoc
CPS02




Brissac
CSP03



Tarascon
CSP29



Noizay
CSP04



Chinon
CSP09




Palice
CSP19




Vincennes
CSP31



Trianons
CSP39



Dollard
CSP07



Motte
CSP14




Biron
CSP15



Hazeville
CSP20



Rideau
CSP33



Bonpas
CSP11



Beauvois
CSP48

SG2-Château



Task seating



Cigarette & Match



B1



Year guarantee

Hopsack upholstery fabric Château, comprises cross-colours and plain shades which work together to create a contemporary look for task chairs. It's extremely durable and the zesty colour palette will maintain its vibrancy over time.



Technical information

UK	D	F	ES
Industry Application Workplace, Education	Einsatzbereich Büro, Bildung	Application industrielle Lieu de travail, Education	Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación
Composition 100% Flame Retardant Polypropylene	Zusammensetzung 100% schwerentflammbares Polypropylen	Composition 100% Polypropylène retardateur de flamme	Composición 100% Polipropileno resistente al fuego
Width 140 cm minimum	Breite 140 cm nutzbare Breite	Largeur 140 cm minimum	Ancho 140 cm mínimo
Weight 225 g/m² ±5% (315 g/lin.m ±5%)	Gewicht 225 g/m² ±5% (315 g/lfd.m ±5%)	Poids 225 g/m² ±5% (315 g/m.l ±5%)	Peso 225 g/m² ±5% (315 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥30,000 Martindale cycles	Scheuerfestigkeit* Heavy duty / 10 year guarantee Garantie Extern zertifiziert mit ≥30,000 Scheuertouren Martindale	Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥30,000 cycles Martindale	Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥30,000 Ciclos Martindale
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard DIN 4102 B1 ÖNORM A 3800 – 1 UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2 <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>	Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard DIN 4102 B1 ÖNORM A 3800 – 1 UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN13501-1 Un-adhered Class B, s1, s2 <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>	Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard DIN 4102 B1 ÖNORM A 3800 – 1 UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2 <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>	Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard DIN 4102 B1 ÖNORM A 3800 – 1 UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d2 <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Light Fastness 6 (ISO 105 - B02)	Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02)	Solidité à la lumière 6 (ISO 105 - B02)	Solidez a la luz 6 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)	Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)	Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)	Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Cleaning Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.	Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.	Nettoyage Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.	Limpieza Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Martindale abrasion testing alone is not an appropriate indicator for the durability of this product. The heat generated by this test far exceeds normal practice and affects the constituent fibre. The robust performance of this product is proven in use with a 10 year guarantee of durability. Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

*Der Martindale-Test allein ist kein Nachweis für die Langlebigkeit des Produktes. Die hohen Temperaturen des Tests beeinträchtigen die Faser und sind im Einsatz ausgeschlossen. Die langjährige Robustheit des Produktes wird mit 10 Jahren Garantie bestätigt. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.















*Le test martindale n'est pas un indicateur réaliste pour la durabilité de ce tissu polypropylène. En effet la chaleur générée lors de ce test est considérablement au-dessus de l'usage normal et change les caractéristiques de la fibre. La performance robuste de cette qualité se manifeste pendant l'usage et est enterrinée par une garantie de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

*El test de Abrasión Martindale no es el más adecuado para indicar la durabilidad de este producto. El calor que genera este test es demasiado y afecta negativamente a las fibras de este producto. En cualquier caso, la durabilidad y calidad del producto está de sobra probada ya que damos 10 años de garantía. Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.



SG2-Medley


www.uebel-einrichtungen.de

					
	60003	61189		63064	65011
					
66008		62054		63013	64019
					
60167	61002	62002		63017	64124
					
60004	61003	67002		63016	64125
					
60999	61004		63063	64123	66145

SG2-Medley




63063




68114




67052



67006




68115




66009




67054




66144




67053



68002



66010




66007




68005

www.uebel-einrichtungen.de


MEDLEY SPECIFICATIONS		
Design no.	8613	
Application	contract soft seating	
Composition	100% polyester	
Weight	g/lm oz/lin.yd	510 16.45
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	75,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W) Medley is made of polyester which is a material suited for environments with special requirements for cleaning. click here for guidance relating to disinfection.  60°C shrinkage max. 1%.  74°C shrinkage max. 3%.	
US ACT	• <u>AATCC 16 Light fastness</u> • <u>AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking</u> ★ <u>ASTM D3511 Pilling</u> ■ <u>ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty)</u> • <u>CA TB 117-2013</u> • <u>ASTM E 84 Class I</u>	pass pass pass pass pass pass
Acoustic test air flow resistance	<u>EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)</u>	
Acoustic test sound absorption	<u>ISO 354 & ISO 11654 (sound absorption)</u>	
Flammability	<u>BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match</u> <u>BS EN 1021-1 Cigarette</u> <u>BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match</u> <u>BS 476 Part 7, class 2</u> <u>Class Uno UNI 9174 - UNI 8457</u> <u>ÖNORM A3825-B2-B3800-Q1 UK</u> <u>CA TB 117-2013</u> <u>ASTM E 84 Class I</u> Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used. Contains no flame retardant chemicals.	
Certificates	Expand list	Complete list
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
Design	Mette Krebs Petersen	
Colours	Mette Krebs Petersen	

SG3-HK-Kunstleder


www.uebel-einrichtungen.de

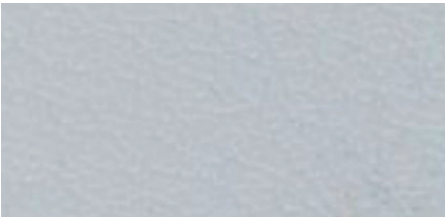

MSM HK 207 x 2395

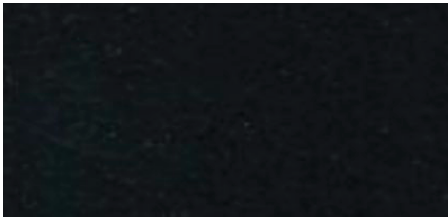


MSM HK 207 x 2782

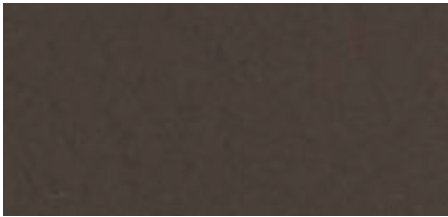

MSM HK 207 x 2793




MSM HK 207 x 2798

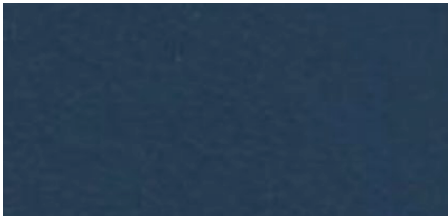

MSM HK 207 x 2799




MSM HK 207 x 3105

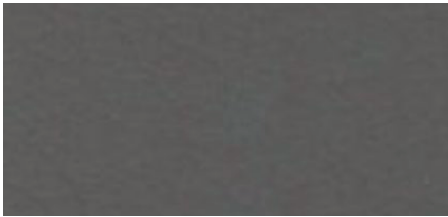

MSM HK 207 x 3271




MSM HK 208 x 1011

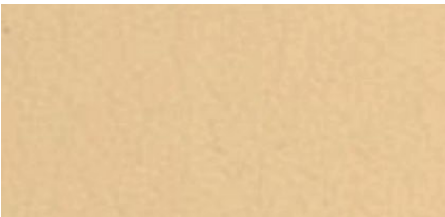

MSM HK 208 x 1241



MSM HK 208 x 2203

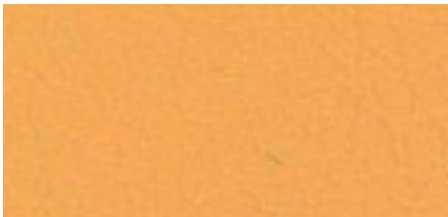

MSM HK 208 x 2388



MSM HK 208 x 2394



MSM HK 208 x 2392




MSM HK 208 x 2794




SG3-Xtreme




Adobo
YS165



Solano
YS072



Parasol
YS073



Aruba
YS108



Tortuga
YS168




Bridgetown
YS102



Bluebell
YS097



Sandstorm
YS071



Lobster
YS076



Belize
YA105



Diablo
YS101



Nougat
YS091



Panama
YS079



Honeymoon
YS035



Tokara
YS136



Tarot
YS084




Ocean
YS100



Sombrero
YS046



Tobago
YS030



Cayman
YS024


www.uebel-einrichtungen.de



Steel
YS095



Madura
YS156

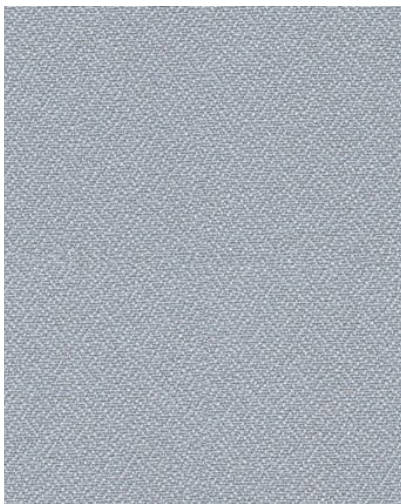


Rum
YS173



Campeche
YS074



Apple
YS096



Martinique
YS004




Lombok
YS159



Appledore
YS077



Slip
YS094



Scuba
YS082




Tonga
YS160



Krabi
YS141



Osumi
YS171




Curacao
YS005



Windjammer
YS047



Blizzard
YS081




Padang
YS145



Costa
YS026



Taboo
YS045



Bonaire
YS172



Havana
YS009

SG3-Xtreme



Xtreme is a modern crepe weave fabric made from 100% post-consumer recycled polyester, diverting waste from landfill and saving virgin raw materials. Its stretch properties, coupled with high flame retardancy, durability and non-pilling properties make Xtreme an ever popular fabric for task seating.



Technical information

UK

Industry Application

Workplace, Education, Hospitality & Leisure
When TriOnyx treated: Healthcare

Composition

100% post-consumer recycled polyester

Environment

Certified to the EU Ecolabel
Certified to OEKO-TEX® Standard 100
Certified to Indoor Advantage™ Gold
Made from 100% recycled polyester
Non metallic dyestuffs

Width

140 cm minimum

Weight

310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(over 58 kg/m³ CMHR foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

6 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)

Cleaning

Washable to 60°C. Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich

Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie
Wenn mit TriOnyx ausgerüstet:
Gesundheit & Pflege

Zusammensetzung

100% post-consumer recycelten Polyester

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX® Standard 100
Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
Nicht schwermmetallhaltige Farbstoffe

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m² ±5% (435 g/lf.d.m ±5%)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz /
10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥100,000
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(mit 58 kg/m³ CMHR Schaum)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle

Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs
Si traitement TriOnyx: Services de santé

Composition

100% polyester recyclé post-consommation

Écologique

Avec le certificat EU Ecolabel
Certifié à OEKO-TEX® Standard 100
Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Fabriqué d'un polyester 100% recyclé
Teintures non métalliques

Largeur

140 cm minimum

Poids

310 g/m² ±5% (435 g/m.l ±5%)

Résistance à l'abrasion*

Usage intense / garantie 10 ans.
Certificat indépendant ≥100,000 cycles
Martindale

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(sur 58 kg/m³ CMHR mousse)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement

Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage

Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer régulièrement. Essuyer avec une étoffe humide ou nettoyer à l'aide d'un produit approprié pour tissus d'ameublement.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial

Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer
Estando con tratamiento TriOnyx: Sanidad

Composición

Polyester reciclado 100% post consumido

Ambiental

Certificado con EU Ecolabel
Certificado de OEKO-TEX® Standard 100
Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Hecho de 100% de poliéster reciclado
Tintes no metálicos

Ancho

140 cm mínimo

Peso

310 g/m² ±5% (435 g/lin.m ±5%)

Resistencia a la abrasión*

Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 1021 - 2 (cerilla)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
(con CMHR 58 kg/m³ de espuma)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
Note: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

6 (ISO 105 - B02)

Solidez al rozamiento

Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)

Limpieza

Lavable hasta 60°C. Limpiar con aspiradora frecuentemente. Bien lavar con un paño húmedo o con un champú apropiado para tapicería.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

www.uebel-einrichtungen.de



SG-4-SkaiParotega



weiss F6461652



hellbeige F6461632



kiesel F6461653




sattel F6461733



perle F6461662



birke F6461661




cappuccino F6461762

New




marone F6461655




cinder F6461763


New




smoke F6461660



olivbraun F6461704




schoko F6461656




light rosé F6461764

New




marsala F6461765


New



kirsche F6461665 *



feuer F6461707



cashmere F6461737



mango F6461666



sherry F6461654



lachs F6461702

www.uebel-einrichtungen.de



fango F6461658



mais F6461706




limone F6461657



olivgrün F6461705




fuchsia F6461735



lila F6461736




amethyst F6461664



teal F6461766


New



gletscher F6461708




aqua F6461709



mint F6461767

New




rain forest F6461768

New



ashgrey F6461769

New




stone blue F6461770

New



royal F6461710



nightblue F6461729*



silbergrau F6461730



schiefergrau F6461731



anthrazit F6461663



schwarz F6461659

- Public Area
- Hospitality
- Residential
- Healthcare

Materialzusammensetzung:

ca. 85 % PVC-Compound
ca. 15 % BW-Gestrick
Gewicht: 780 +/- 50 g/m²
Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 137 cm
Rollenlänge: 30 m

Material composition:

approx. 85 % PVC-compound
approx. 15 % CO-knitted fabric
weight: 780 +/- 50 g/m²
thickness: 1.3 +/- 0.2 mm
roll width: 137 cm
roll length: 30 m

Composición del material:

aprox. 85 % compuesto de PVC
aprox. 15 % soporte textil de punto de algodón
Peso: 780 +/- 50 g/m²
Espesor: 1,3 +/- 0,2 mm
Ancho de rollo: 137 cm
Largo de rollo: 30 m



langlebig
long-lasting
larga vida útil



reißfest
tear resistant
resistente al desgarro



abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
Parotega NF:
> 75 000 Martindale
Palma NF:
> 50 000 Martindale



schwer entflammbar
flame protection
resistencia al fuego
DIN 4102-1 (Part 1, B1),
DIN EN 13501-1 B, s3, d0
DIN 66084 P-a,
NF M1, AM 18,
B55852 IS-O+1+5,
DIN EN 1021-1+2,
DIN 4102-1 (B2),
MVSS302, FAR 25.853,
ÖNORM B3825 schwer
brennbar (B1),
ÖNORM A 3800-1 Q1,
UNI 9175/87 (1.IM)



pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento



lichtecht
lightfast
resistente a la luz
DIN EN ISO 105-B02,
Stufe 7 / level 7 / nivel 7



desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant
resistente a los
desinfectantes



blut- und urinbeständig
blood- and urine resistant
resistente a la sangre
y a la orina



0161-19
IMO FTPC Part 8

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Besspannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, organische Lösungsmittel oder Zubereitungen verwenden. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use colored adhesives or solvent adhesives!

Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Do not use abrasive detergents or organic solvents/preparations. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación

Apto para múltiples tipos de tapizado y revestimientos para la industria del mueble tapizado. Especialmente diseñado para el empleo en espacios modernos tanto públicos como privados, en edificios públicos e instituciones. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). ¡No utilizar adhesivos tintados ni a base de disolventes!

Otros consejos

Para disfrutar de su material skai® por muchos años, límpielo regularmente. Las manchas de aceites, grasas y tintas deben eliminarse de inmediato. Utilice para ello una solución jabonosa suave y templada y un paño de microfibra, o bien un cepillo de mano de cerdas blandas. No utilizar productos de limpieza abrasivos, ni preparados o disolventes orgánicos. Recuerde que la garantía del fabricante excluye cualquier transferencia de color causada por tejanos y otros materiales textiles.

Advertencias especiales

Las recomendaciones de aplicaciones técnicas que ofrecemos, ya sea de palabra o por escrito, en base a nuestra experiencia y conforme a los avances tecnológicos actuales, no son vinculantes. En ningún caso eximirán al comprador de comprobar por sí mismo y bajo su propia responsabilidad la idoneidad de nuestros productos para la finalidad de uso prevista. Esto se aplica especialmente para todos aquellos componentes que se utilicen junto con nuestro producto y su compatibilidad al combinarlos. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.

AZO*
frei

PCP*
frei

CH₂O*
frei




*nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales

DEKRA
Zertifiziert

DEKRA
Zertifiziert

DEKRA
Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
DIN EN ISO 50001

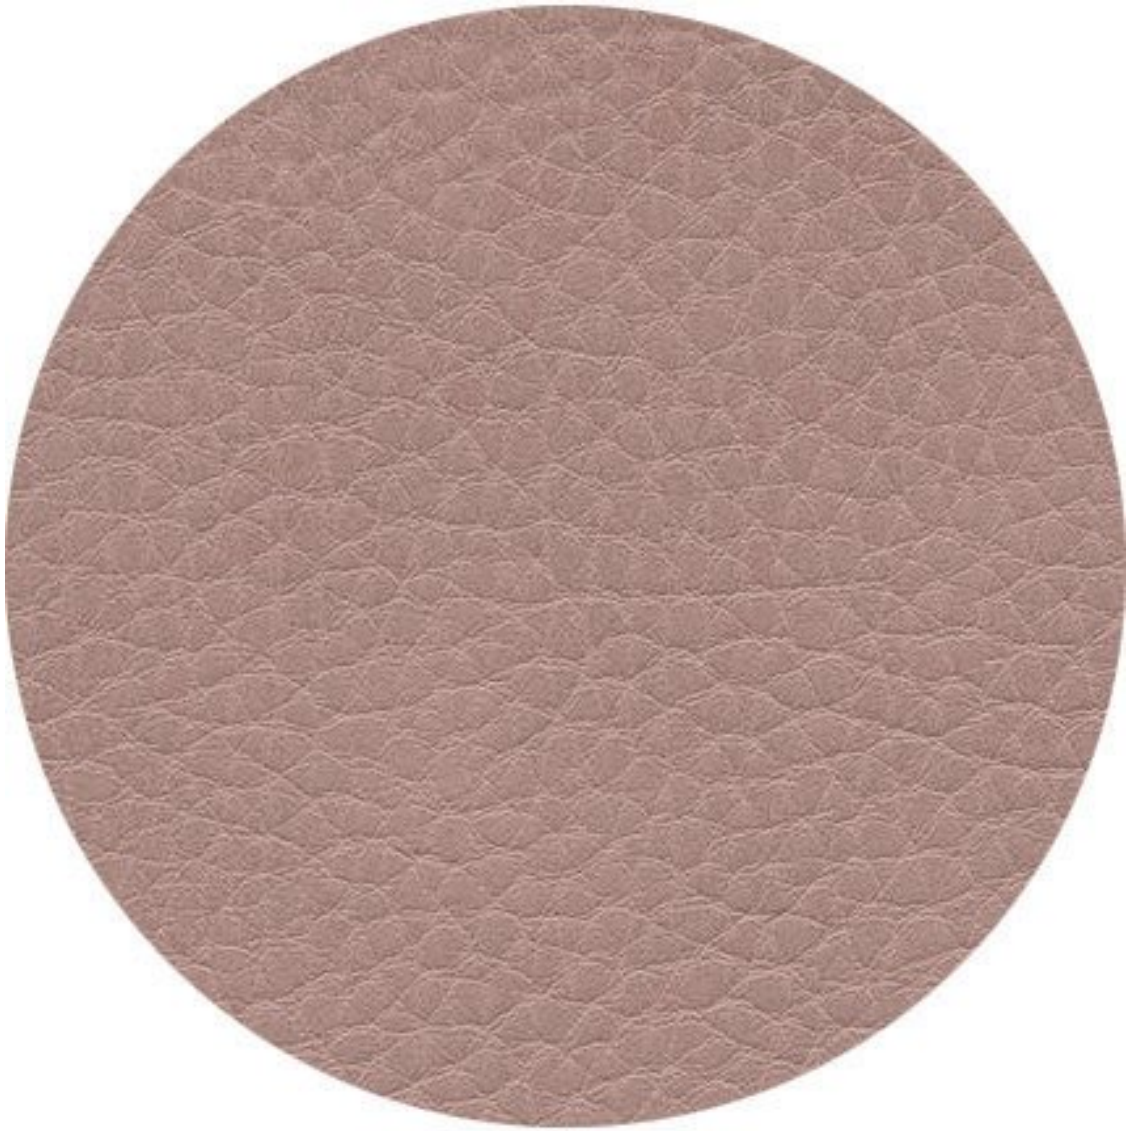


SG-4-Step

www.uebel-einrichtungen.de




60004



60091



61149



60011



62057



60092




61103



66019



60090



61150




60999



60089



60021



63082



64178



65092




63012




64180



65023



63075




64179



65047




64177



65093



64159



64013




65094




61102




65095

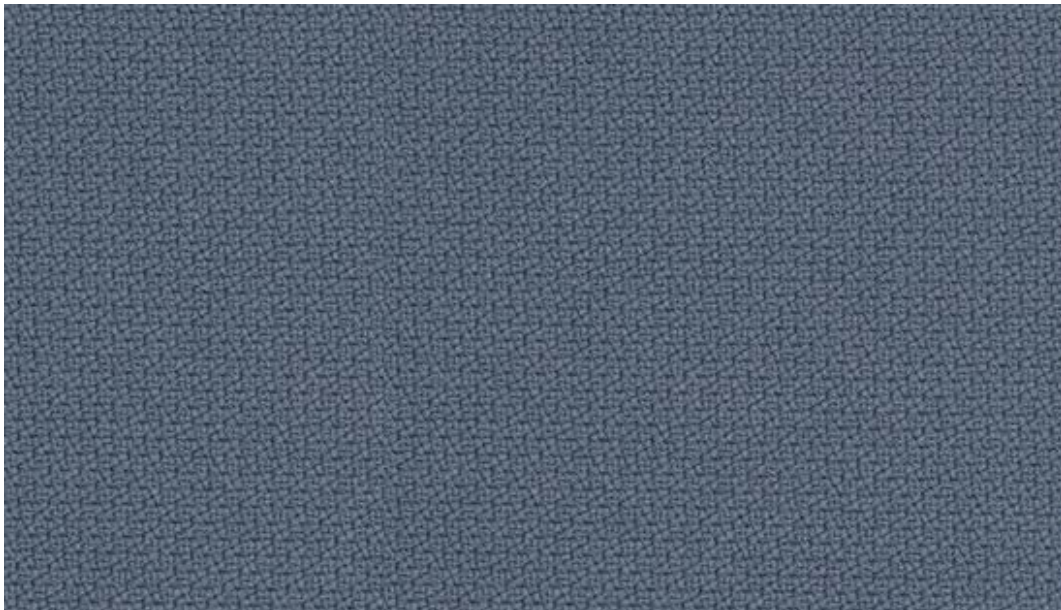


66152




65090




66152




67004



65091



66148




67072



66150



66018




67073




66149




66151




67007




65018



65011




68158



68118




62073



68157



68163



68164



68159




68162




68119



68160




68120



68165




68161



68121

SG-4-Step

www.uebel-einrichtungen.de

STEP SPECIFICATIONS		
Design no.	2440	
Application	contract	
Composition	100% Trevira cs	
Weight	g/lm oz/lin.yd	470 15.16
Width	cm inches	140 55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2) double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	100,000 100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W). Step is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth. click here for guidance relating to disinfection.  60°C shrinkage max. 3%.  74° shrinkage max. 5%.	
US ACT	• AATCC 16 Light fastness ★ ASTM D3511 Pilling ▣ ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty) ⚡ CA TB 117-2013 🔪 AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking	pass pass pass pass pass


Acoustic test air flow resistance	EN 29053 & ISO 9053-1 (airflow resistance)
Acoustic test sound absorption	ISO 354 & ISO 11654 (sound absorption)
Flammability	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 MED Certificate IMO DIN 4102 - B1 NFP 92-503/504/505 M1 BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette & match BS 5852 Crib 5 ÖNORM A3825-B1-B3800-Q1 UK FAR/JAR 25.853 (a).(i).(ii) BS 7176 Medium hazard AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) CA TB 117-2013 Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME DIN EN 13501-1 B-s1,d0 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.
Certificates	Expand list Complete list
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel
Design	Inger Mosholt Nielsen
Colours	Cenk Kivrikoglu



SG-4-StepMelange




www.uebel-einrichtungen.de

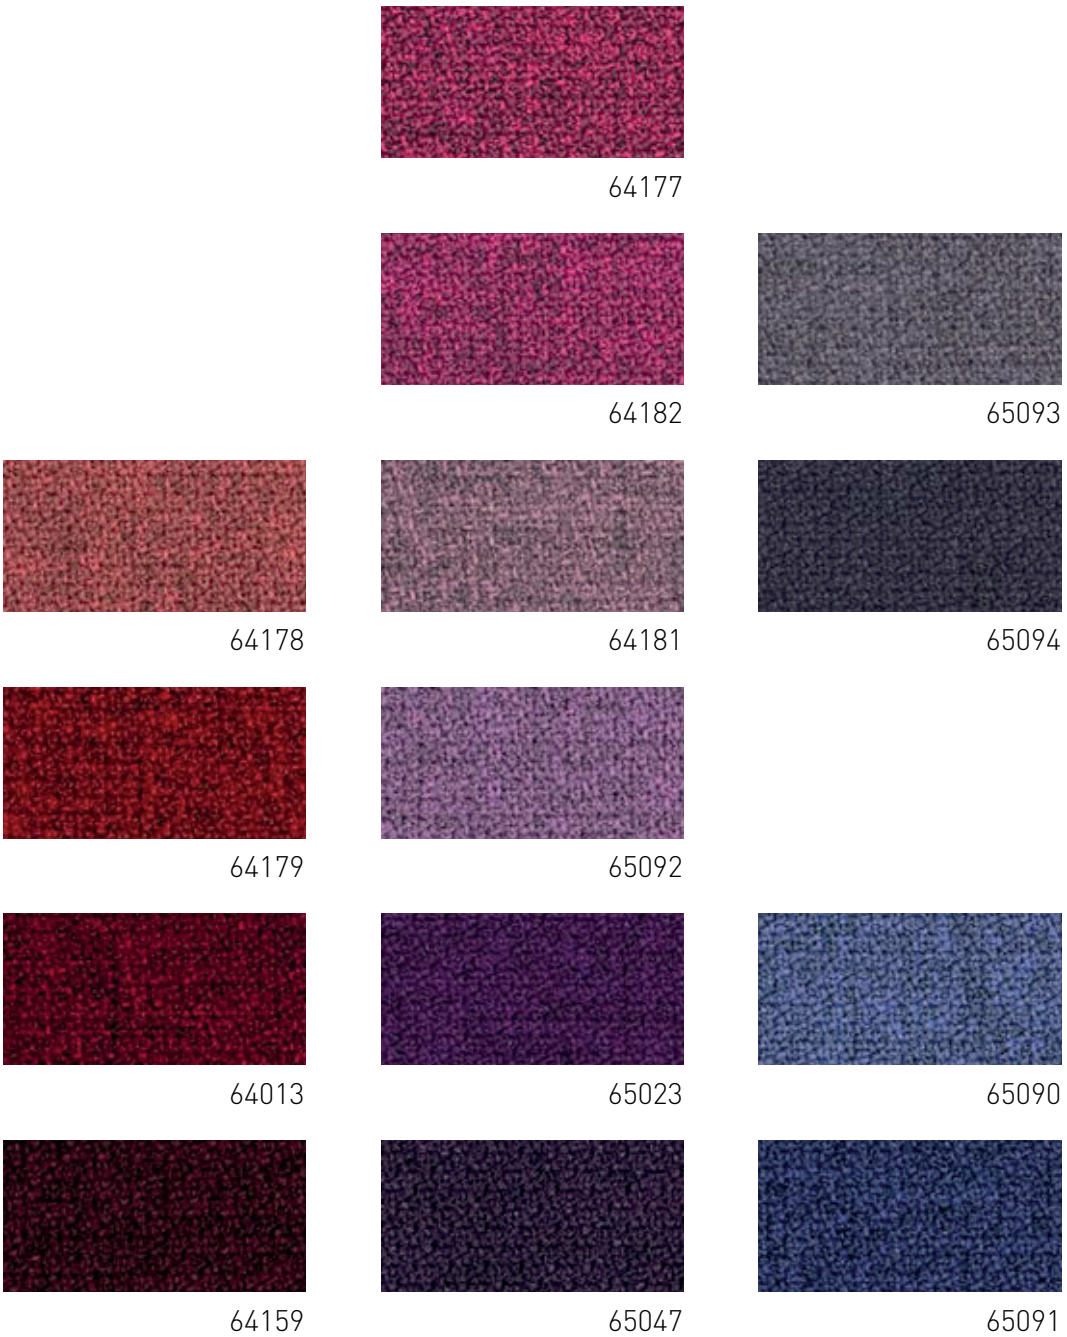


SG-4-StepMelange




66152



66018




66152




67004



66148




67072




66150




66151




67007



66149




65018




65011


www.uebel-einrichtungen.de



68118



68157




68163



62073



68159



68162



68119



68160




68120




68165



68158



68161





68121

SG-4-StepMelange

www.uebel-einrichtungen.de









STEP MELANGE SPECIFICATIONS

Design no.	2441/2442	
Application	contract	
Composition	100% Trevira cs	
Weight	g/lm	470
	oz/lin.yd	15.16
Width	cm	140
	inches	55
Abrasion	rubs martindale (EN ISO 12947-2)	100,000
	double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)	100,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	4-5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W).	
	Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning.	
	can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%).	
	always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.	
	click here for guidance relating to disinfection.	
	 60°C shrinkage max. 3%.	
US ACT	 74° shrinkage max. 5%.	
	• AATCC 16 Light fastness	pass
	★ ASTM D3511 Pilling	pass
	▣ ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty)	pass
	⚡ CA TB 117-2013	pass
	⚡ AATCC 8 or 116 Wet/dry crocking	pass


Flammability	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8	
	MED Certificate IMO	
	DIN 4102 - B1	
	NFP 92-503/504/505 M1	
	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match	
	BS EN 1021-1 Cigarette	
	BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette & match	
	BS 5852 Crib 5	
	ÖNORM A3825-B1-B3800-Q1 UK	
	FAR/JAR 25.853 (a).(i).(ii)	
Certificates	BS 7176 Medium hazard	
	AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)	
	CA TB 117-2013	
	Class Uno UNI 9175 Class 1 I	
	EMME	
	DIN EN 13501-1 B-s1,d0	
	Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	
	Expand list	Complete list
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel	
Design	Inger Mosholt Nielsen	
Colours	Cenk Kivrikoglu	



SG-5-Comfort

		
60005	8384	61002
		
60002	61016	280
		
1161	61003	9084
		
60003	0004	0005
		
1012	61014	0010
		
60008	60004	61018
		
0049	61013	61015
		
0050	60009	1566

www.uebel-einrichtungen.de

		
63001	64012	1043
		
63006	64014	65012
		
64002	64003	1147
		
0026	64013	65003
		
9055	1414	66005
		
0028	0029	64009
		
1153	1163	0040
		
64001	1065	1167

SG-5-Comfort



1160



66002



67001



66010



8402



0035



67002



1160



66008



0033



9074



1124



0034



9075



66004



8422


www.uebel-einrichtungen.de




68009



68008



62005




8397



1049



62003



68001



62004



68010



68011



68007



68003




68000



0018

SG-5-Comfort

www.uebel-einrichtungen.de

COMFORT+ SPECIFICATIONS		
Design no.	8580	
Application	contract	
Composition	88% polyester/12% polyurethane incl. antistatic fibers and fire retardant fibers in the backside	
Weight	g/lm	385
	oz/lin.yd	12.42
Width	cm	140
	inches	55
Abrasion	rubbs martindale (EN ISO 12947-2)	150,000
Pilling	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2	5
Light fastness	scale 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02	5-7
Rubbing fastness	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4/4-5
Maintenance	wash or dry cleaning P(W)	
	most stains can be removed by brushing with a suede brush or using an eraser.	
	or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.	
	click here for guidance relating to disinfection .	
	 74°C shrinkage max. 2,5%.	
US ACT	 60°C shrinkage max. 2%.	
Flammability	BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & match BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match BS EN 1021-1 Cigarette ÖNORM A3825-B2-B3800-Q1 UK NF P 92-503 M3 CA TB 117-2013 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	
Certificates	Expand list	Complete list
Environment	STANDARD 100 by OEKO-TEX®	
Design	Gabriel Design Team	
Colours	Cenk Kivrikoglu	





Bracket
LDS23



Summon
LDS45



Lateral
LDS28



Relate
LDS44



Marry
LDS43



Loop
LDS18



Frame
LDS22



Success
LDS76



Linea
LDS37



Collective
LDS39



Affinity
LDS74



Contribution
LDS75



Work
LDS73



Combo
LDS77



Cordial
LDS78



Congregate
LDS83



Likeness
LDS82



Similar
LDS81



Mutual
LDS84



Global
LDS86



Open
LDS71



Apt
LDS80



Share
LDS85



Values
LDS87



Amiable
LDS79



Fate
LDS07



Compose
LDS72



Medley
LDS36



Together
LDS70



Process
LDS88



Venture
LDS05



Fellowship
LDS66



Warmth
LDS67



Collaborate
LDS68



Assemble
LDS61



Huddle
LDS65



Order
LDS64



Guild
LDS63



Alike
LDS62



Sync
LDS69



Support
LDS55



Kinship
LDS56



Engage
LDS57



Family
LDS58




Unity
LDS38




Comply
LDS52



Kindness
LDS51



League
LDS50



Group
LDS59



Accord
LDS60



Regard
LDS54



Pact
LDS53



Integrate
LDS47



Couple
LDS41




Bridge
LDS26



Gather
LDS46



Append
LDS49



Interfuse
LDS48



Intertwine
LDS42




Co-operate
LDS40



Chain
LDS19



Tag
LDS33



Wed
LDS34



Affix
LDS32



Serendipity
LDS08



Partner
LDS16



Mix
LDS17



Level
LDS20



Pair
LDS31



Chemistry
LDS35




Hook
LDS29



Team
LDS21



Bond
LDS24



Compound
LDS25



Seek
LDS27



Task seating



Soft seating



Cigarette
& Match



Year guarantee

2+2 = 75. Where the total is more than the sum of the parts. Say hello to Synergy, a soft handle wool blend fabric, featuring exquisite fibre dyed shades and sumptuous piece dyed solids. It all comes together to provide our largest colour offering of 75 intelligent shades.

We have partnered with Just A Drop, the international water aid charity, and for every metre of fabric we sell, we will make a donation to a specific project around the world, helping to provide clean and safe water to those in need.

Technical information

UK

Industry Application Workplace, Education When FR treated: Hospitality & Leisure
Composition 95% Virgin Wool, 5% Polyamide
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold
Width 140 cm minimum
Weight 400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to ≥100,000 Martindale cycles

Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (over CMHR 58kg/m³ Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 Optional: Please specify when ordering: BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
--

Light Fastness 5 (ISO 105 - B02)
--

Fastness to Rubbing Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
--

Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.
--

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥100,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we also specify this product at >100,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Einsatzbereich Büro, Bildung Wenn mit FR ausgerüstet: Hotellerie & Gastronomie
Zusammensetzung 95% Schurwolle, 5% Polyamid
Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteininsatz/10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale

Fuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (avec CMHR 58kg/m³ Schaum) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
--

Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Application industrielle Lieu de travail, Education Si traitement FR: Hôtellerie et loisirs
Composition 95% Laine Vierge, 5% Polyamid
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold
Largeur 140 cm minimum
Poids 400 g/m² ±5% (560 g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense/Garantie 10 ans Certificat indépendant ≥100,000 cycles Martindale

Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (avec CMHR 58kg/m³ Mousse) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 Prrière de le mentionner lors de la commande: BS 5852 Ignition Source 5 si traitement FR BS 7176 Medium Hazard si traitement FR EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 si traitement FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 si traitement FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes si traitement FR <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>

Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.
--

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥100,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons également – en interne – à >100,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación Estando con tratamiento: Sector Hotelero & Placer
Composición 95% Lana Virgen, 5% Polyamid
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold
Ancho 140 cm mínimo
Peso 400 g/m² ±5% (560 g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥100,000 Ciclos Martindale

Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m³ Foam CMHR) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0 Por favor especificar cuando se requiere en el pedido: BS 5852 Ignition Source 5 estando con tratamiento FR BS 7176 Medium Hazard estando con tratamiento FR EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 estando con tratamiento FR EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 estando con tratamiento FR BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes estando con tratamiento FR <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests comuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>

Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02)
--

Solidez al rozamiento Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
--

Limpieza Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥100,000 ciclos Martindal está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente también certificamos este producto >100,000 cidos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

With Treatment



Curtains



Medium Hazard



Just a Drop



INDOOR AIR QUALITY™
GOLD
INDOOR ADVANTAGE GOLD
FURNITURE



EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel - UK/16/005



Holzbeiztöne FF9

www.uebel-einrichtungen.de



*



MSM HK F1 natur



MSM HK F2 Buche ahornfarbig (hell) gebeizt



MSM HK F23 dunkelgrau



MSM HK F27 schwarz



MSM HK F11 dunkelbraun



MSM HK F20 weiß



MSM HK F19 hellgrau




MSM HK F28 türkis



MSM HK F22 rot




MSM HK F24 gelb

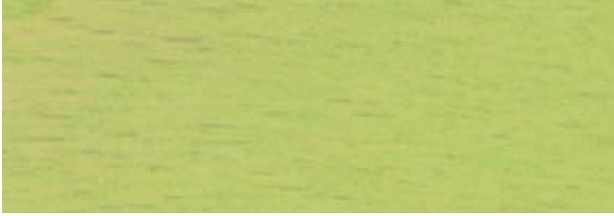

MSM HK F25 apfelgrün



MSM HK F21 dunkelgrün

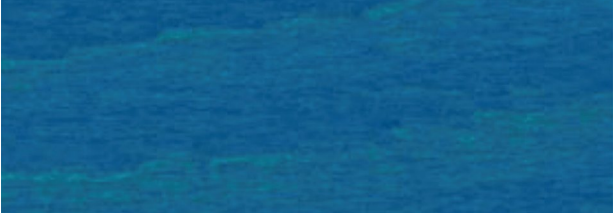

MSM HK F29 enzianblau



MSM HK F25 orange

* Schwer entflammbare Ausrüstung B1 zertifiziert als Standardlack.

Echtholz furnier FF9

www.uebel-einrichtungen.de



*



MSM HK Eichenfurnier



MSM HK Ahornfurnier



MSM HK Amerikanischer Nussbaum



MSM HK Eschenfurnier

* Schwer entflammbare Ausrüstung B1 zertifiziert als Standardlack.

Gestellfarben FF9


www.uebel-einrichtungen.de



MSM HK chrom



MSM HK RAL9005 tiefschwarz



MSM HK RAL9003 signalweiß